




MOUNT RUBBER




UNIVERGOM
metal rubber industry

PRODOTTI / PRODUCTS

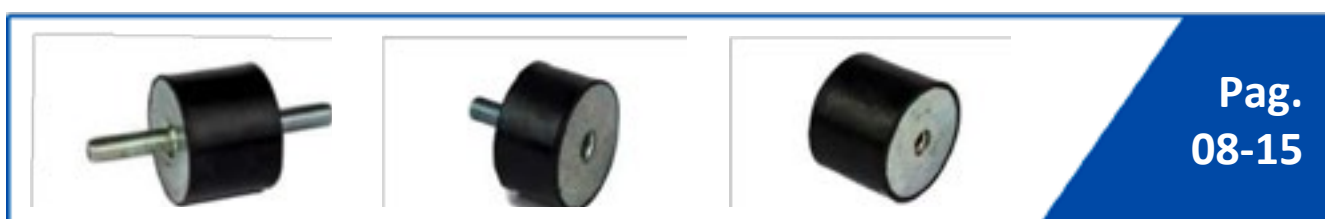

PRODOTTI / PRODUCTS

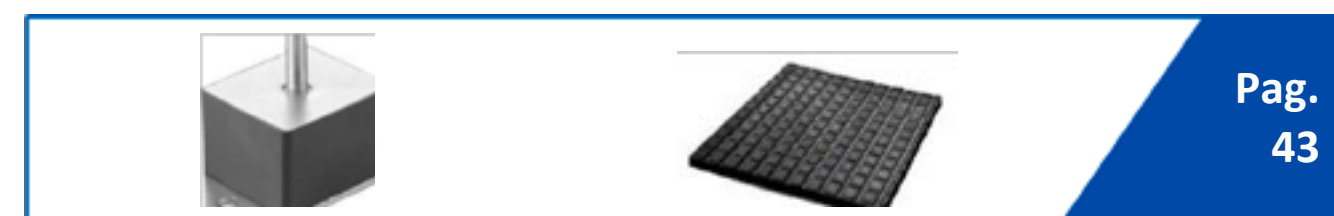

PRODOTTI / PRODUCTS




Pag.
44-46



Pag.
46



Pag.
46

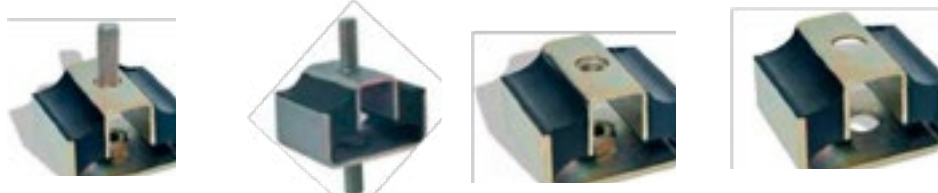

Pag.
47



Pag.
48-49

PRODOTTI / PRODUCTS



Pag.
51



Pag.
53-54



Pag.
55-61



Pag.
62-65



Pag.
66-69

PRODOTTI / PRODUCTS



Pag.
70-79



Pag.
80-83



Pag.
85-94



SUPPORTI ANTIVIBRANTI

Mount Rubber

MM
Male/Male

AxB CxD	Carico Kg
MM 8x8 M3X10	3
MM 10x10 M4x8	9
MM 10x15 M4x10	9
MM 10x15 M5x10	9
MM 15X8 M4X10	12
MM 15x10 M4x10	22
MM 15x10 M5x15	22
MM 15x10 M6x8	22
MM 15X15 M4X10	19
MM 15x15 M5x10	19
MM 15x20 M4x15	15
MM 15X20 M5X15	15
MM 15x20 M6x16	15
MM 15x30 M5x8	10
MM 20x8 M6x20	42
MM 20x10 M6X18	36
MM 20X15 M6X16	22
MM 20x15 M6x20	22
MM 20x20 M6x10	19
MM 20X20 M6X16	19
MM 20x20 M8x10	19
MM 20x25 M6X18	18
MM 20X30 M6X18	24
MM 25X10 M6X18	42
MM 25X10 M6X23	42
MM 25x15 M6x18	42
MM 25x20 M6x18	35
MM 25X20 M8X20	35
MM 25x25 M6x18	40
MM 25x25 M8x14	40
MM 25X30 M6X18	30
MM 25x30 M8x20	30
MM 25X40 M6X10	25
MM 30X15 M8X20	60
MM 30x15 M8x23	60
MM 30x20 M8x20	55



Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

MM
Male/Male

AxB CxD	Carico Kg
MM 30x25 M8x20	45
MM 30x25 M8x23	45
MM 30x30 M6x23	40
MM 30x30 M8x20	40
MM 30X30 M8X23	40
MM 30x40 M8x23	35
MM 35x35 M8x23	38
MM 40x20 M10x28	108
MM 40x20 M8x23	108
MM 40x25 M10x28	90
MM 40x25 M8X23	90
MM 40x30 M10X25	85
MM 40x30 M10X28	85
MM 40X30 M8X14	85
MM 40X30 M8X23	85
MM 40X35 M8X23	80
MM 40X40 M10X25	73
MM 40x40 M8x23	73
MM 50x20 M10x15	145
MM 50X20 M10X23	145
MM 50X20 M10X28	145
MM 50x25 M10x25	142
MM 50X30 M10X28	140
MM 50x35 M10x28	155
MM 50x40 M10X28	135
MM 50X45 M10X25	130
MM 50X45 M10X28	130
MM 50X50 M10X28	125
MM 55x35 M8x23	137
MM 60x20 M12x37	120
MM 60x25 M12x37	120
MM 60x30 M12x37	140
MM 60x40 M10x28	170
MM 60x40 M12x37	170
MM 60X45 M10X28	170
MM 60x50 M12x37	175

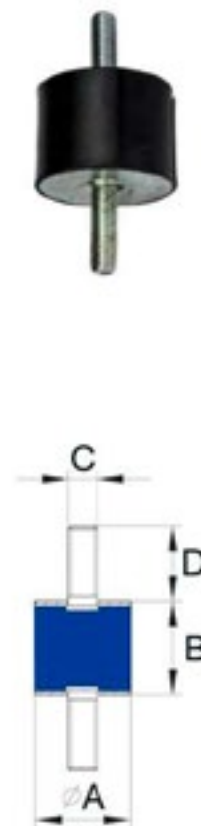

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

MM
Male/Male

AxB CxD	Carico Kg
MM 60x55 M12x37	165
MM 60x60 M10x28	170
MM 65x35 M12x37	180
MM 65X50 M12X37	140
MM 70X20 M12x37	270
MM 70X40 M10X28	260
MM 70X50 M12X37	210
MM 75x25 M12X37	370
MM 75X30 M12X37	360
MM 75X40 M12X37	310
MM 75x40 M12x47	310
MM 75X50 M12X37	301
MM 75X55 M12X37	295
MM 75X60 M12X40	230
MM 80x40 M12x45	300
MM 80x60 M14x35	270
MM 80x70 M12x37	260
MM 80x80 M12x45	250
MM 100X30 M16X45	780
MM 100X40 M16X45	750
MM 100X50 M16X45	650
MM 100X55 M16X45	620
MM 100x60 M16x45	535
MM 100x100 M16x45	470
MM 120x50 M16x45	740
MM 120X60 M16X42	720
MM 120x75 M16x47	710
MM 125x50 M16x45	740
MM 140X40 M16X42	1130
MM 150X50 M20X47	1100
MM 150X55 M16X42	1080
MM 150x75 M16x45	1060
MM 150X100 M20x45	900
MM 180x180 M16x47	1650



Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

MF
Male/Female

AxB CxD	Carico Kg
MF 10X8 M4X10	7
MF 10X10 M4X6	6
MF 10x10 M4X10	6
MF 10x15 M4x10	8
MF 15x10 M4x10	14
MF 15X10 M4x6	14
MF 15x10 M4x10	14
MF 15X15 M4X10	12
MF 15x15 M4x14	12
MF 15x20 M4x10	9
MF 20x10 M6x15	20
MF 20X20 M6X18	19
MF 20x25 M6x16	18
MF 20x25 M6x18	18
MF 20X30 M6X18	18
MF 20x35 M6x10	16
MF 25X15 M6X18	40
MF 25X20 M6X18	38
MF 25X20 M6X20	38
MF 25X25 M6X10	30
MF 25X25 M6X18	30
MF 25X30 M6X18	28
MF 25x35 M6x18	25
MF 30X15 M8X20	60
MF 30X15 M8X23	60
MF 30X20 M8X14	50
MF 30X20 M8X18	50
MF 30x20 M8X23	50
MF 30x25 M8x23	45
MF 30x30 M6x18	42
MF 30x30 M8x23	42
MF 30X35 M8X20	31
MF 30x40 M8X23	30
MF 40X20 M8X23	100

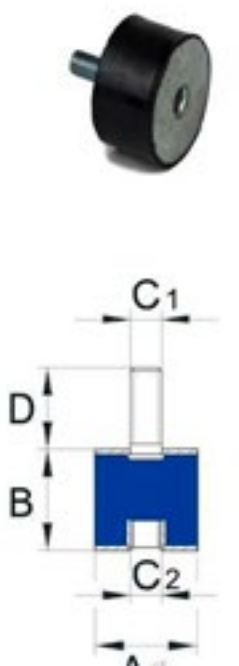

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

**On request other hard- ness,
measures and INOX**

MF
Male/Female

AxB CxD	Carico Kg
MF 40X25 M10X28	90
MF 40X30 M10X28	80
MF 40x30 M8x23	80
MF 40X35 M8X23	75
MF 40X40 M10X28	70
MF 40X40 M8X23	70
MF 40x50 M10x28	65
MF 45X35 M8X23	75
MF 50X20 M10X25	145
MF 50X25 M10X25	142
MF 50X30 M10X28	140
MF 50X35 M10x28	145
MF 50x40 M10x28	140
MF 50X45 M10X28	130
MF 50x50 M10x25	90
MF 60X20 M12X37	250
MF 60x25 M10x28	320
MF 60X30 M10X25	295
MF 60x30 M12x37	295
MF 60X35 M10X25	280
MF 60X40 M12X37	250
MF 60x45 M12x38	240
MF 60x50 M12X37	220
MF 65X35 M10X25	250
MF 65X50 M12X37	220
MF 70X40 M10x28	270
MF 70X40 M12x37	270
MF 70x45 M10x28	265
MF 70x50 M12x37	200
MF 75X25 M12X47	370
MF 75x30 M12x37	365
MF 75X35 M12X37	360
MF 75X40 M12X37	350
MF 75x40 M12x47	350

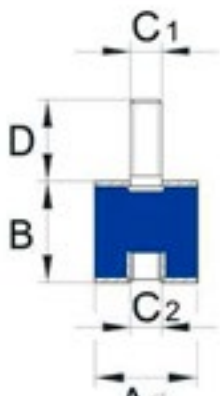

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

MF
Male/Female

AxB CxD	Carico Kg
MF 75x50 M12X37	300
MF 75X50 M12X40	300
MF 75X50 M12X47	300
MF 75x55 M12x38	295
MF 75x60 M12x37	200
MF 80X40 M14X35	480
MF 80X70 M14X37	430
MF 100x30 M16x42	770
MF 100X40 M16X44	750
MF 100x50 M16x43	690
MF 100X50 M16X45	690
MF 100X55 M16X45	620
MF 100x60 M16x45	600
MF 100x75 M16x42	580
MF 100x100 M16x42	400
MF 150X55 M16X45	650

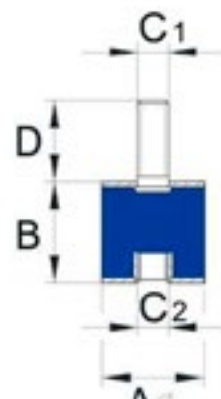

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

**On request other hard- ness,
measures and INOX**

FF
Female/Female

AxB CxD	Carico/Load Kg
FF 15X15 M4	12
FF 15x20 M4	9
FF 15x20 M5	9
FF 15X25 M5	8
FF 20X10 M6	22
FF 20X15 M6	21
FF 20X20 M6	19
FF 20X25 M6	18
FF 20X30 M6	16
FF 25X20 M6	35
FF 25X25 M6	34
FF 25X30 M6	35
FF 25x30 M8	35
FF 30x15 M8	55
FF 30x20 M6	50
FF 30X25 M6	47
FF 30x25 M8	47
FF 30X30 M10	42
FF 30X30 M8	33
FF 30x40 M8	30
FF 35x35 M8	45
FF 35X40 M8	40
FF 40x20 M8	95
FF 40x25 M8	87
FF 40X30 M10	80
FF 40X30 M8	80
FF 40X40 M8	72
FF 40X50 M10	69
FF 45X35 M8	90
FF 50x20 M10	150
FF 50x25 M10	140
FF 50X30 M10	130
FF 50X30 M8	130
FF 50x40 M10	120



Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

FF
Female/Female

AxB CxD	Carico/Load Kg
FF 50x50 M10	110
FF 50x55 M10	100
FF 50X60 M10	95
FF 50X60 M8	95
FF 60x25 M10	220
FF 60x30 M10	205
FF 60x30 M12	205
FF 60X35 M12	198
FF 60X40 M12	190
FF 60x50 M10	185
FF 60x50 M12	185
FF 60x60 M10	180
FF 70x35 M10	450
FF 70X40 M12	350
FF 75x25 M12	500
FF 75x30 M12	450
FF 75x40 M12	250
FF 75X50 M12	230
FF 75x60 M12	220
FF 80x55 M14	300
FF 100x40 M16	690
FF 100X50 M16	590
FF 100X55 M16	570
FF 100x60 M16	560
FF 100x100 M16	400
FF 125x50 M16	720
FF 125x75 M16	680
FF 150x55 M14	1000
FF 150x55 M16	1200
FF 150x55 M20	1200
FF 150x75 M16	900
FF 150x100 M20	600
FF 200X100 M24	2000



Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

PM
Foot/Male

AxB CxD	Carico/Load Kg
PM 8x8 M3x6	6
PM 10x8 M4x10	14
PM 10x10 M4x10	12
PM 10x15 M4x8	9
PM 15x5 M4x10	18
PM 15x8 M4x10	16
PM 15X10 M4X10	12
PM 15x10 M5x10	12
PM 15x15 M4x10	11
PM 15X15 M5X15	11
PM 15x20 M4x10	11
PM 15x25 M4x10	10
PM 15x30 M4x10	9
PM 16X10 M5X12	12
PM 20x5 M6x6	33
PM 20x8 M6x18	30
PM 20x10 M6X16	20
PM 20x12 M6x18	19
PM 20X15 M5X10	18
PM 20x15 M6X16	18
PM 20x15 M6X18	18
PM 20x20 M6X16	15
PM 20x20 M6x18	15
PM 20X30 M6X18	12
PM 25X8 M6X25	40
PM 25x10 M6x18	35
PM 25x15 M6x18	30
PM 25x17 M6x18	25
PM 25x20 M6x18	29
PM 25X25 M6X18	28
PM 25x30 M6x18	25
PM 30x8 M8x23	47
PM 30x10 M8x23	44
PM 30x10 M8x35	44

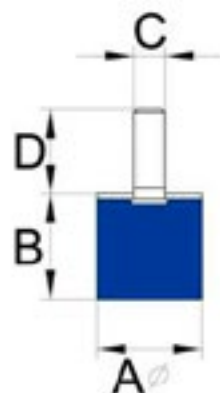

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

PM
Foot/Male

AxB CxD	Carico/Load Kg
PM 30X15 M8X18	42
PM 30x15 M8x20	42
PM 30x15 M8x23	42
PM 30x20 M8x23	39
PM 30X25 M8X23	37
PM 30x30 M8x23	35
PM 30x40 M8x23	30
PM 40x15 M8x23	78
PM 40X20 M8X23	73
PM 40X25 M8X23	68
PM 40x30 M10x28	65
PM 40X30 M8X23	65
PM 40x35 M8x23	62
PM 40X40 M10X28	60
PM 40x40 M8x23	60
PM 45X40 M8X23	65
PM 50X10 M10X28	135
PM 50x10 M8x23	135
PM 50x15 M10x28	130
PM 50x20 M10X28	125
PM 50X25 M10X28	120
PM 50x30 M10X28	120
PM 50x35 M10x28	110
PM 50x40 M10X28	100
PM 50X45 M10X28	96
PM 50X50 M10X28	92
PM 50X60 M10X28	80
PM 50X70 M10X28	70
PM 60x15 M10x18	165
PM 60x20 M12x37	160
PM 60x25 M10x28	155
PM 60x30 M12x37	150
PM 60X35 M12X32	145
PM 60x40 M12X37	140

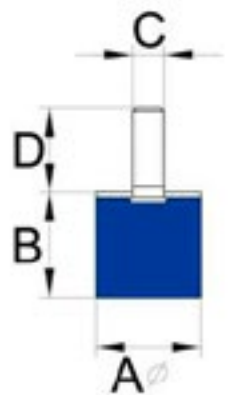

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX


Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

On request other hard- ness,
measures and INOX

PM

Foot/Male

AxB CxD	Carico/Load Kg
PM 60x45 M10x28	130
PM 60X50 M12X37	120
PM 60X60 M12x37	110
PM 65X35 M12X37	140
PM 70X40 M10X28	200
PM 70X40 M12X37	200
PM 70x45 M10x28	180
PM 70X50 M12X37	170
PM 75X25 M12X37	220
PM 75X30 M12X37	210
PM 75x40 M12x37	245
PM 75x45 M12x37	240
PM 75X50 M12X37	230
PM 75x60 M12x37	220
PM 80X25 M14X45	230
PM 100x30 M12	550
PM 100x40 M16x42	480
PM 100x50 M16x47	440
PM 100x75 M6x42	410
PM 100x100 M16x42	370
PM 125x50 M16x45	700
PM 150x40 M20x42	630
PM 150x50 M16x45	700
PM 150x60 M16x45	650

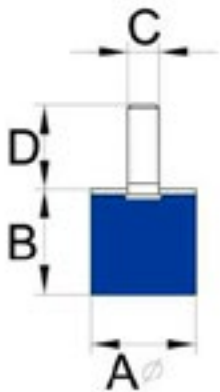

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX


Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

PF

Foot/Female

AxB CxD	Carico/Load Kg
PF 10x10 M4	16
PF 15X15 M4	14
PF 15X20 M4	10
PF 15X30 M4	8
PF 20x10 M6	28
PF 20x15 M6	25
PF 20X20 M6	20
PF 20x25 M6	18
PF 20X30 M6	16
PF 25x15 M6	35
PF 25x20 M6	30
PF 25x25 M6	28
PF 25x30 M6	27
PF 25X40 M8	22
PF 30X15 M8	48
PF 30X17 M8	44
PF 30X20 M6	40
PF 30X25 M8	36
PF 30x30 M8	31
PF 40x20 M8	85
PF 40x25 M8	80
PF 40x30 M6	75
PF 40x30 M8	75
PF 40x35 M8	70
PF 40x40 M8	72
PF 45X35 M8	75
PF 50x20 M10	110
PF 50x30 M10	108
PF 50X40 M10	106
PF 50x50 M10	104
PF 50X50 M8	104
PF 60x30 M10	170
PF 60x30 M12	170
PF 60X60 M12	120



Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White Plated:
Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

PF
Foot/Female

AxB CxD	Carico/Load Kg
PF 75x25 M12	310
PF 75x30 M12	300
PF 75x40 M12	290
PF 75x45 M12	275
PF 75x50 M12	260
PF 75x55 M12	250
PF 80x25 M14	350
PF 80x40 M14	310
PF 100x40 M14	420
PF 100x50 M16	400
PF 100x60 M16	340
PF 150x75 M16	500
PF 200x100 M20	1000

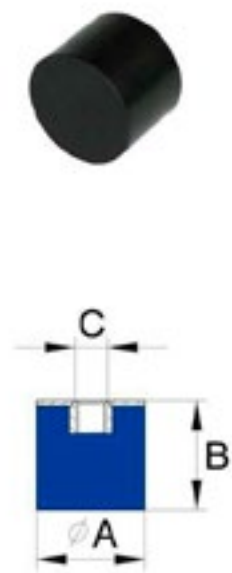

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco


**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX**

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

CONICO
Conical

AxB CxD	Carico/Load Kg
Conico 20X25 M6X18	20
Conico 25x20 M6x20	22
Conico 25X20 M8X18	22
Conico 25x22 M6x15	21
Conico 25x22 M6x20	21
Conico 25X30 M6X18	18
Conico 30x15 M8x28	35
Conico 30x30 M6x23	32
Conico 30x30 M8x20	32
Conico 30x36 M8x23	30
Conico 40X30 M8X23	28
Conico 40X60 M6X28	20
Conico 45X40 M10X28	25
Conico 50x40 M10x28	58
Conico 50X50 M10X28	56
Conico 50x50 M8x23	56
Conico 50X67 M8X33	49
Conico 60x50 M12x37	74
Conico 60x60 M12x37	70
Conico 65X55 M10X23	72
Conico 70x60 M12x35	95
Conico 75X70 M12X37	94
Conico 100X80 M16X47	188

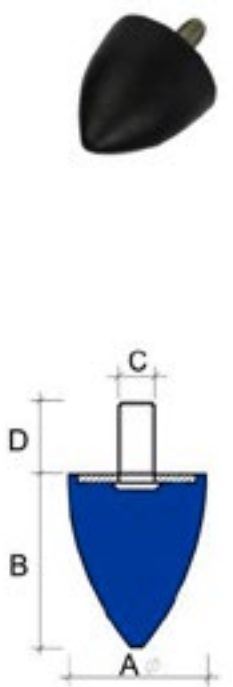

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco

**A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX**


Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

**On request other hard-
ness, measures and INOX**

SGOLATO

Hourglass

AxB CxD	Carico/Load Kg
10x10x8 M4x10	1
12X15X7 M4X10	2
25X20X10 M6X18	4
30X20X24 M8X23	12
40X30X19 M8X20	11
40X30X27 M8X22	35
60X40X45 M10X28	40
80X60X63 M12x28	180
100X80X95 M14X37	300
FF 25X20X10 M6	4
FF 30X30X24 M8	11
FF 80x70x70 M14x12	180
MF 40x30x27 M8x20	35

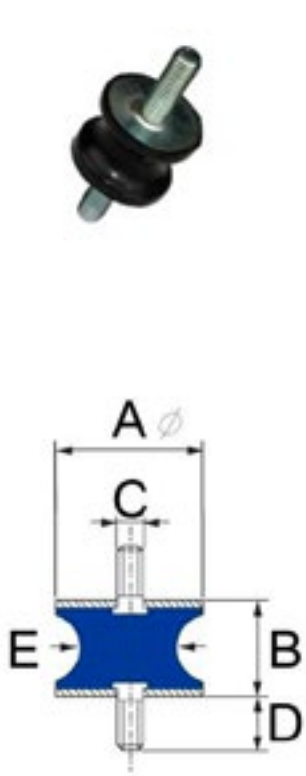

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hard- ness,
measures and INOX

CAMPANA CON DADO

Bell with Nut

Descr.	Carico /Load Kg
D.48 M8	102
D.48 M10	102
D.60 M10	170
D.60 M12	170
D.92 M12	580
D.92 M14	580
D.92M16	580
D.106 M16	850
D.119 M16	1100

Tutti fornibili nella versione 45 SH 55 SH e nella versione INOX

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Materiale: Zincato Bianco


Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Material: Zinc White

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

On request other hard-
ness, measures and INOX



A	B	D	MxN	CF	G	L	S
48	24	8	6x9	66+72	38	87	2
60	30	10/12	10x14	76+85	50	106	2.0
92	45	12/14/16	10x14	107+114	70	144	3.0
106	40	16	12x16	112+143	80	170	3.0
119	49	16	16x20	156+180	95	200	4.0

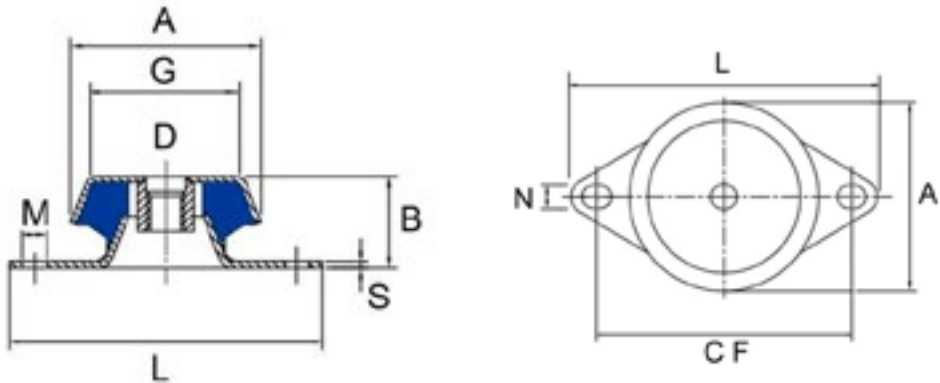

CAMPANA CON FORO
Bell with Hole



Table with 2 columns: Descr., Carico /Load Kg. Rows include D.48 Foro 8 (102), D.60 Foro 10 (170), D.92 Foro 16 (580), and D.119 Foro 24 (1100).

Tutti fornibili nella versione 45 SH 55 SH e nella versione INOX All
available in the 45 SH 55 SH version and in the INOX version

Mescola: NR/SBR Durezza: 60 SH +/- 5 Materiale: Zincato Bianco
Rubber: NR/SBR Hardness: 60 SH +/- 5 Material: Zinc White
A richiesta altre Durezze, Dimensioni e Versione INOX
On request other hardness, measures and INOX



Table with 8 columns: A, B, D, MxN, CF, G, L, S. Rows show dimensions for different sizes: 48, 60, 92, 119.

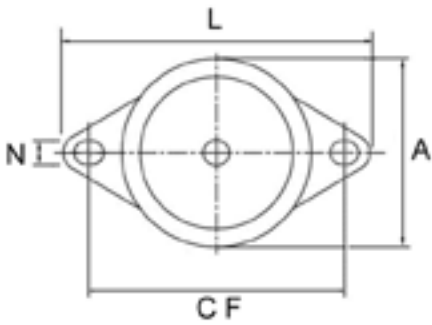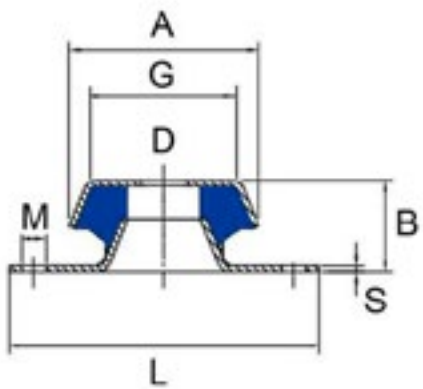

CAMPANA CON DADO ANTISTRAPPO
Bell with Anti-Tear Nut



Table with 2 columns: Descr., Carico /Load Kg. Rows include D.60 M10 con antistrappo (170), D.60 M12 con antistrappo (170), D.92 M12 con antistrappo (580), D. 92 M16 con antistrappo (580), and D.119 M16 con antistrappo (580).

Tutti fornibili nella versione 45 SH 55 SH e nella versione INOX All
available in the 45 SH 55 SH version and in the INOX version

Mescola: NR/SBR Durezza: 60 SH +/- 5 Materiale: Zincato Bianco
Rubber: NR/SBR Hardness: 60 SH +/- 5 Material: Zinc White
A richiesta altre Durezze, Dimensioni e Versione INOX
On request other hardness, measures and INOX



Table with 8 columns: A, B, D, MxN, CF, G, L, S. Rows show dimensions for different sizes: 60, 92, 119.

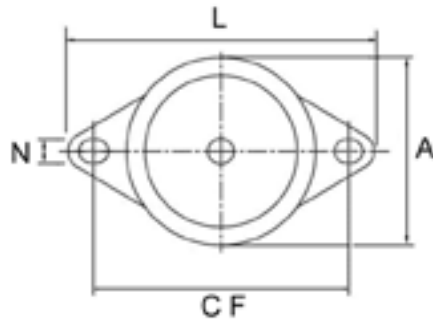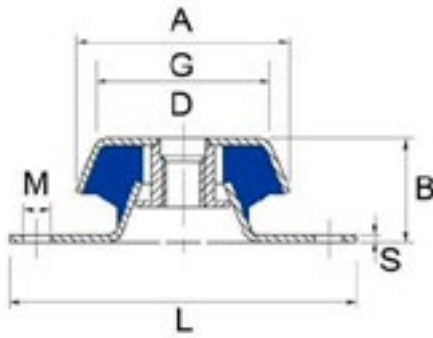

CAMPANA QUADRO
Square Bell

Descr.	Carico/Load Kg
D.150 M16	1000
D.177 M20	1330
Versione tenera 45 SH	
D.177 M20	780




A	B	D	F(M)	CF	H	S
150	50	M16	12	132	168	4
177	63	M20	13	150	185	5

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Materiale:
Zincato Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Material: Zinc White


On request other hard-
ness, measures and INOX




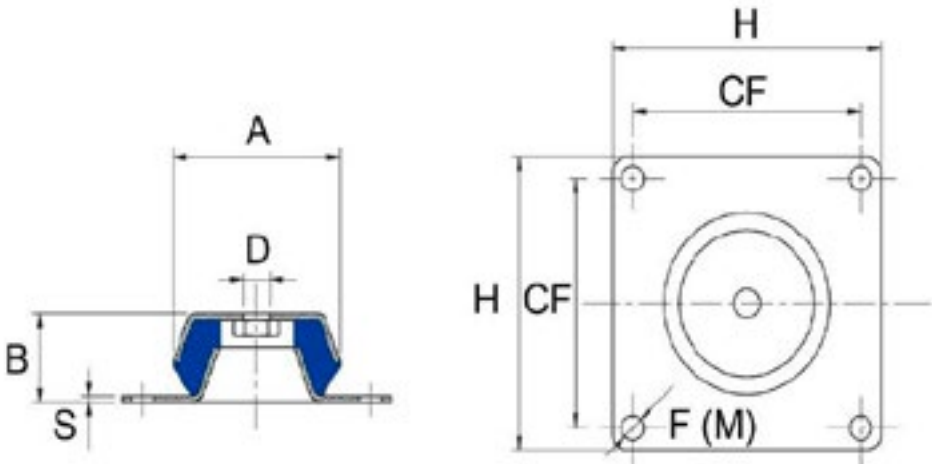


CAMPANA MARINE Articolo 281
Marine Bell

CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

SH	A	B	H	M	L	F	m	n	o	d	Carico/Load Kg
40	80	60	38	M12	100	120	11	14	11	14	35
45	80	60	38	M12	100	120	11	14	11	14	45
55	80	60	38	M12	100	120	11	14	11	14	70
65	80	60	38	M12	100	120	11	14	11	14	100
75	80	60	38	M12	100	120	11	14	11	14	180
35	103.5	75	52	M16	140	186	13	30	20	13	80
45	103.5	75	52	M16	140	186	13	30	20	13	110
55	103.5	75	52	M16	140	186	13	30	20	13	160
65	103.5	75	52	M16	140	186	13	30	20	13	275
75	103.5	75	52	M16	140	186	13	30	20	13	500
35	132	112	71	M20	182	230	18	30	26	18	225
45	132	112	71	M20	182	230	18	30	26	18	400
55	132	112	71	M20	182	230	18	30	26	18	700
65	132	112	71	M20	182	230	18	30	26	18	800
75	132	112	71	M20	182	230	18	30	26	18	1200

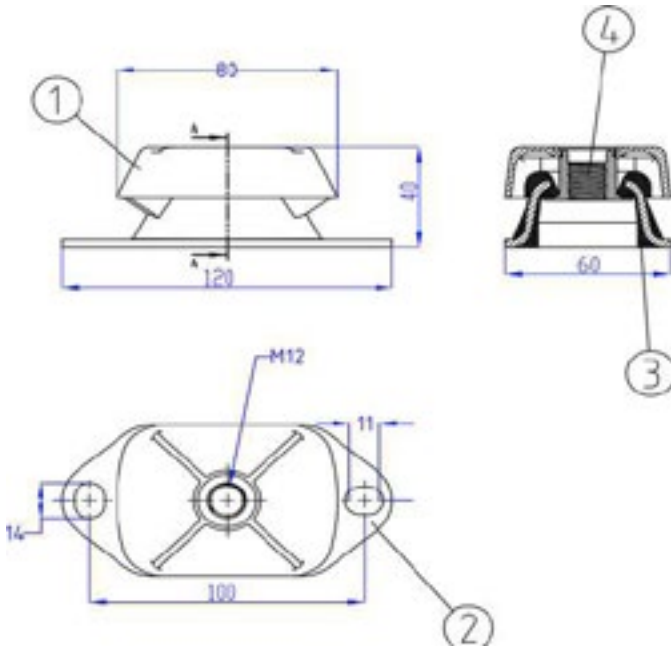

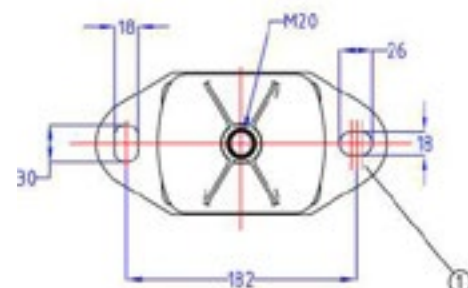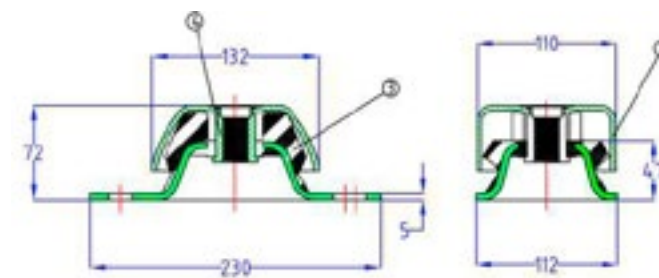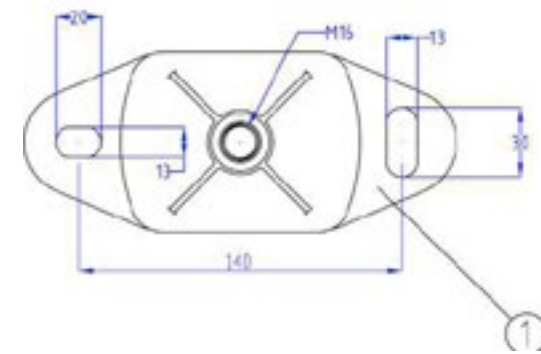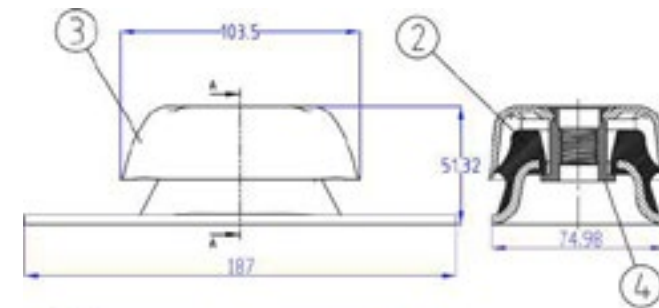



- 1) 0013 UNE-EN 10.111-98 Zincato
- 2) 0013 UNE-EN 10.111-98 Zincato
- 3) NR Resistenze a OZONO HIGH QUALITY s/UNE 53535
- 4) 11SMnPb30 s/EN 10087:2000 Zincato Bianco
- 5) Tolleranze ISO 3302

- 1) 0013 UNE-EN 10.111-98 Zinc Coated
- 2) 0013 UNE-EN 10.111-98 Zinc Coated
- 3) NR OZON Resistant HIGH QUALITY s/UNE 53535
- 4) 11SMnPb30 s/EN 10087:2000 Zinc Coated
- 5) According to ISO 3302

SUPPORTO ELASTICO MARINE Art.604

Elastic Support Marine Art.604


Descrizione	Deflessione	Carico/Load Kg
Supporto Elastico MM 60x35x420 M8x35 M8x15 NR 60 Sh	9 mm	40

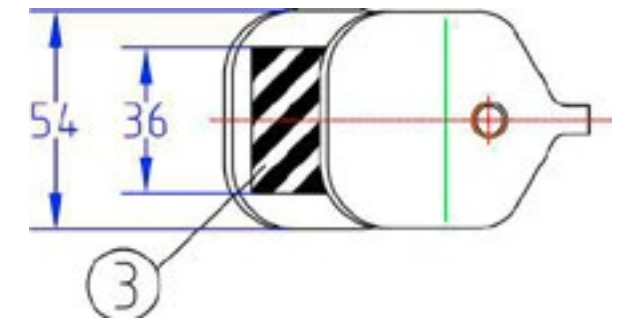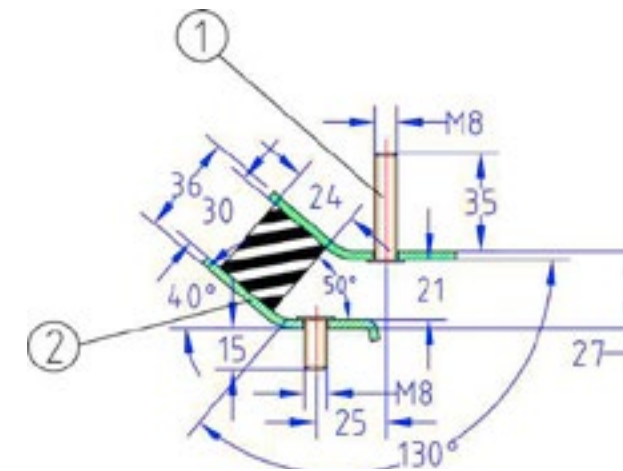

- 1) DC04 s/UNE 10.130-99
Zincato ZN8 UNE EN 2081:2010 Qualità 4.8 s / UNE 898
- 2) DC04 s/UNE 10.130-99
Zincato ZN8 UNE EN 2081:2010 Qualità 4.8 s / UNE 898
- 3) NR Antiozono s/UNE 53535
Tolleranze a norma ISO 3302
- 1) DC04 s/UNE 10.130-99
ZincCoated ZN8 UNE EN 2081:2010 Quality 4.8 s / UNE 898
- 2) DC04 s/UNE 10.130-99
ZincCoated ZN8 UNE EN 2081:2010 Quality 4.8 s / UNE 898
- 3) NR Ozon Resistant s/UNE 53535 Tolerance
according ISO 3302

ANTIVIBBRANTE W Mount Rubber W

Descr.	Carico/Load Kg
Supporto Antivibrante W	50



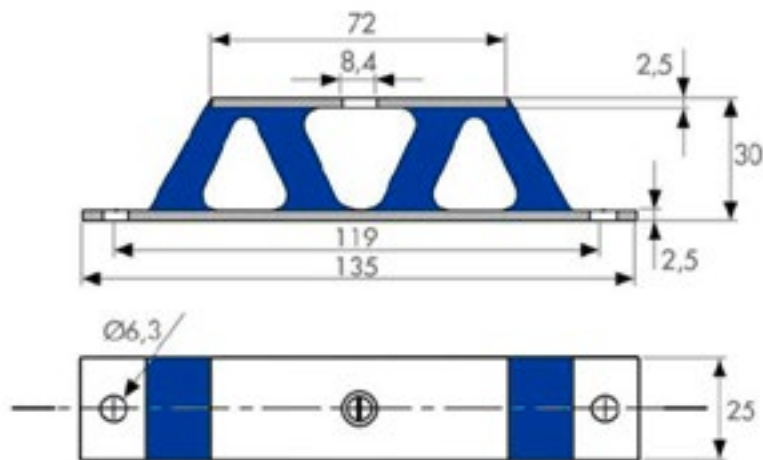










Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Piatto: Zincato Bianco

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Plated: Zinc White

CAMPANA SERIE TR-X Bell Series TR-X

Descr.	Carico/Load Kg
TR-X D63 M10 Sh60	170
TR-X D83 M12 Sh60	185
TR-X D92 M12 Sh60	270
TR-X D106 M12 Sh60	420
TR-X D125 M16 Sh60	700
TR-X D 156 H 49 M16 Sh60	800
TR-X D156 H 54 M16 Sh60	1250

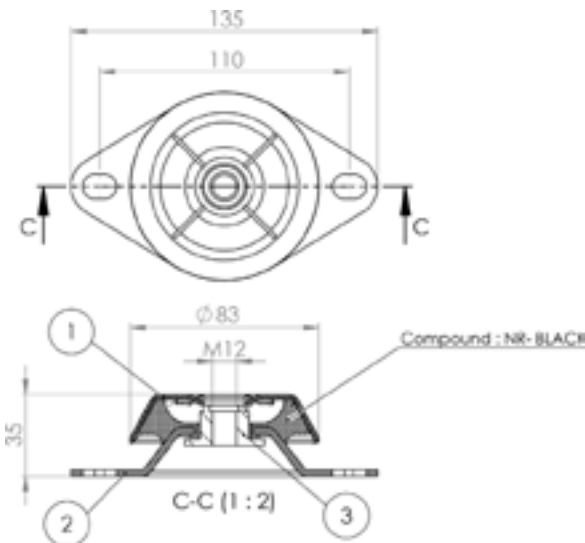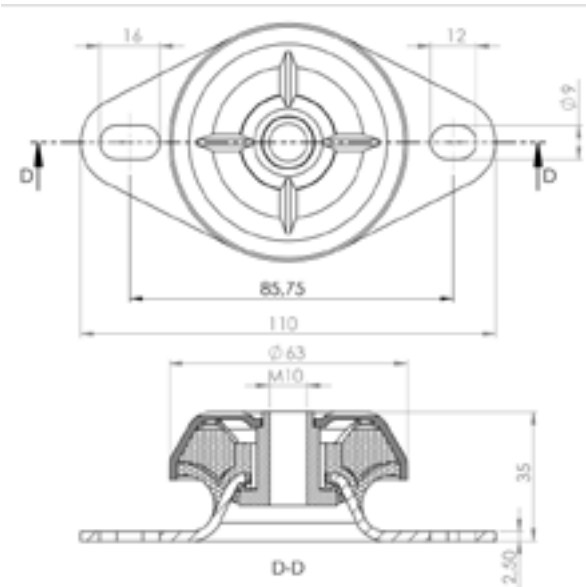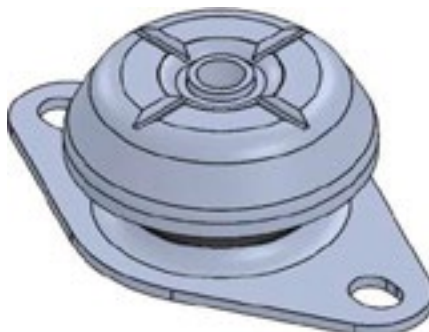


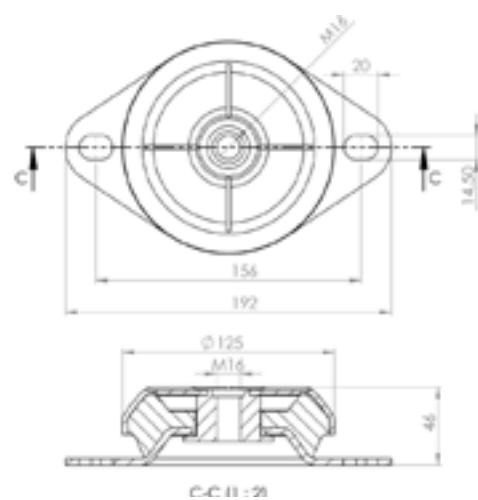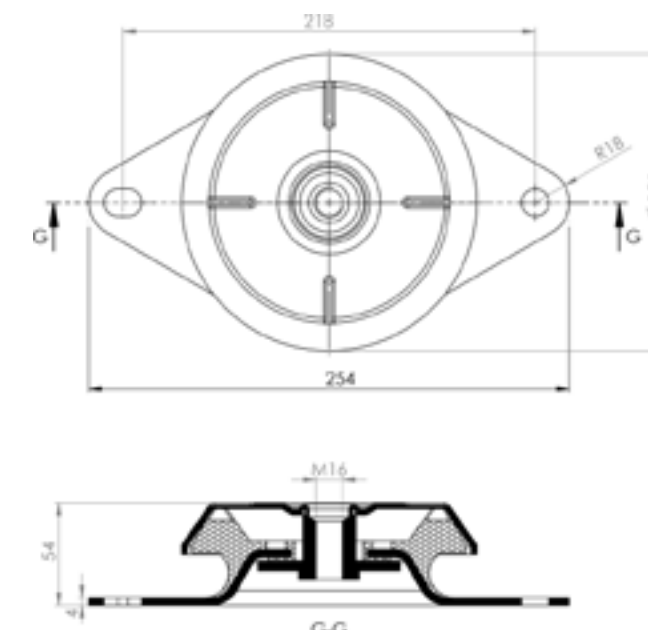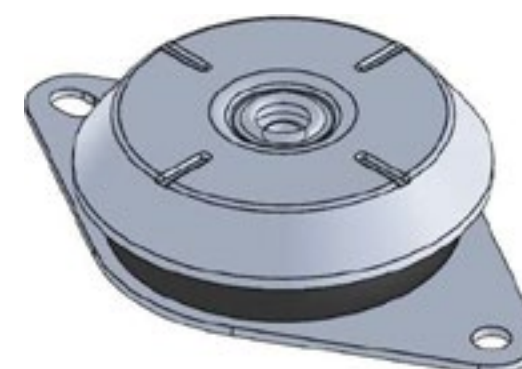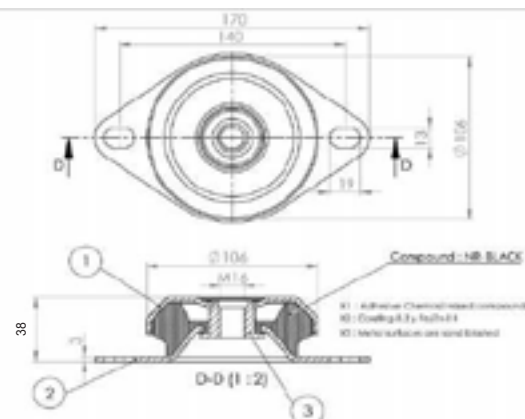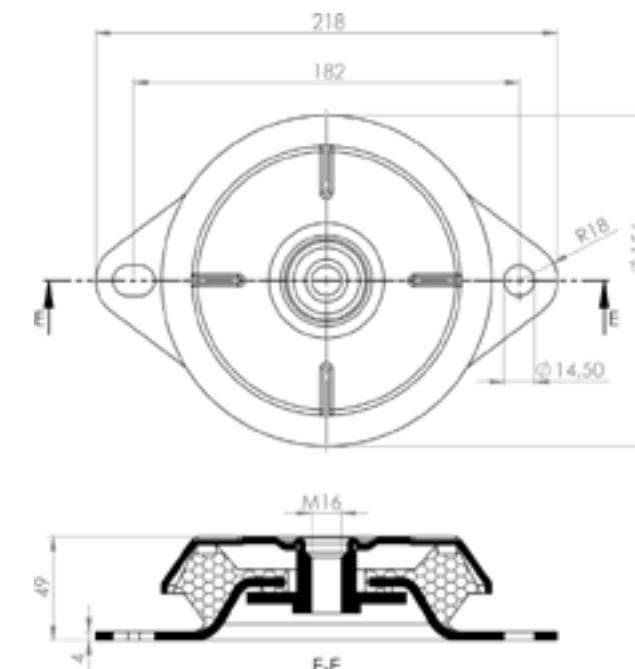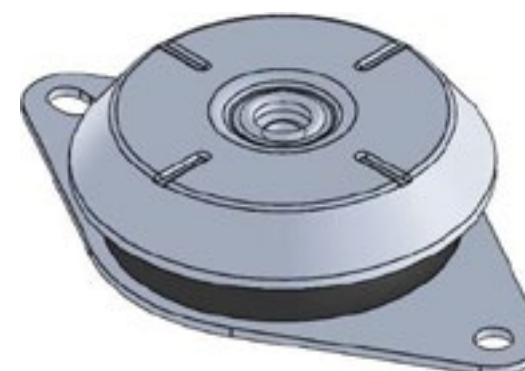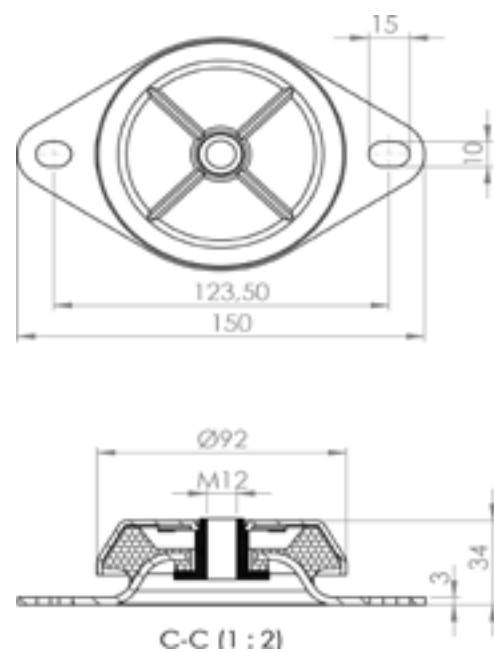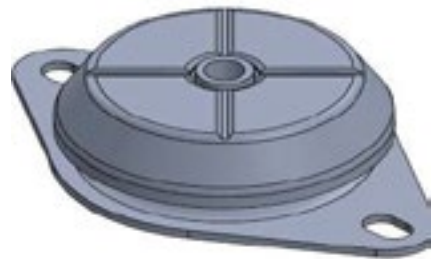

CAMPANA SERIE TR-X QUADRO

Bell Series TR-X Square

Descr.	Carico/Load Kg
TR-X 170x170 M16 Sh60	1550

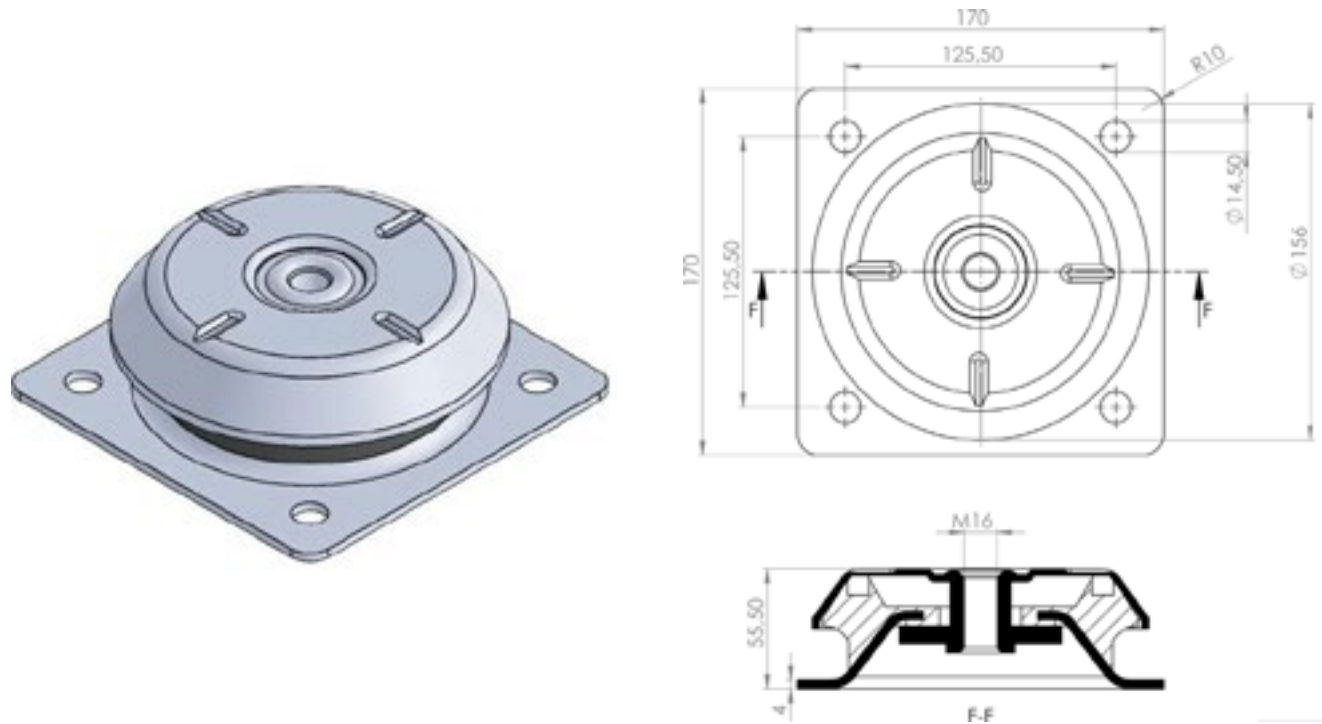


Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Piatto: Zincato Bianco

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Plated: Zinc White

CAMPANA CON DISCO

Bell with Disc

A	CF	H	D	G	C1	S	Carico/Load Kg
52	64	20	40	M6	6.2	2	8
76	90	24	60	M6	6.2	2	25
100	120	27	80	M8	8.2	3	74
124	148	28	100	M10	10.2	2.5	152
182	214	39	150	M14	11.8	4	210
240	280	44	200	M18	14.5	4	745

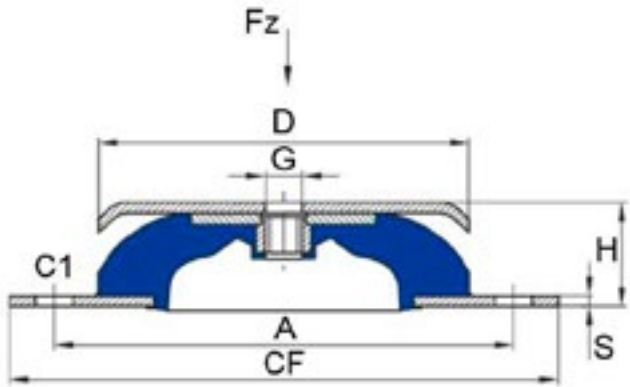

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Materiale:
Zincato Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX




Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Material: Zinc White

On request other hardness,
measures and INOX

CONICO CONDIZIONATORI

Conical Air conditioner

Descr.	Carico/Load Kg
Conico cond 38x22 M8x20 50 SH	100
Conico cond 38x22 M8x20 + 4 Dadi + 8 Ron-delle	100

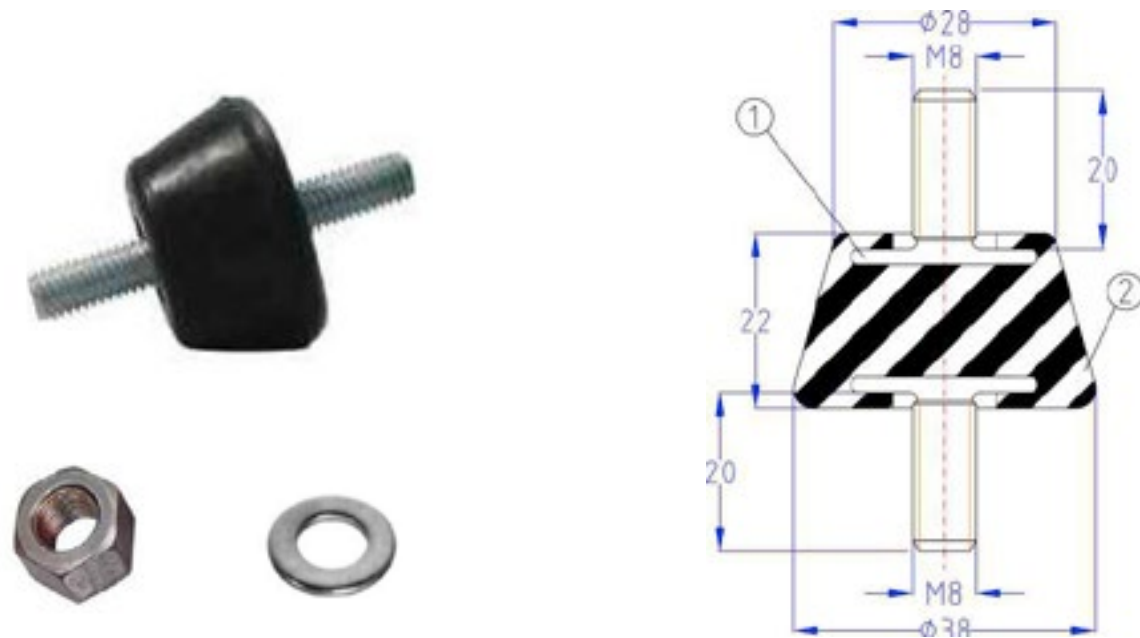

1 2282 s/DIN1654. Durezza 8.8
2 Materiale Elastomero: Nr, Resistente all’Ozono, Alta Qualità S/ Une 535353 3
Tolleranza secondo le norme Iso 3302

1 2282 s/DIN1654. Hardness 8.8
2 Material Elastomer: Nr, Ozon Resistant, High Quality S/ Une 53535 3
Tolerances According To Iso 3302

SUPPORTI CABINA

Cabin Mounts


A1	A2	B	K	H1	H2	D1	C1	S	Tipo	SH	Carico/Load Kg FZ
80	-	106	68	51	45	12	11	2.5	A	60	137
80	-	106	68	51	45	12	11	2.5	A	45	81
65	80	107	90	56	50	16	11	3.5	B	60	250
65	80	107	90	56	50	16	11	3.5	B	45	161
74	90	120	100	81	73	16	11	4.0	B	60	618
74	90	120	100	81	73	16	11	4.0	B	45	440
92	112	140	120	95	85	20	11	4.5	B	60	826
92	112	140	120	95	85	20	11	4.5	B	45	534

Mescola: NR/SBR Durezza:
45/60 SH +/- 5 Materiale:
Zincato Bianco

Rubber: NR/SBR Hardness:
45/60 SH +/- 5 Material:
Zinc White

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX

On request other hardness,
measures and INOX

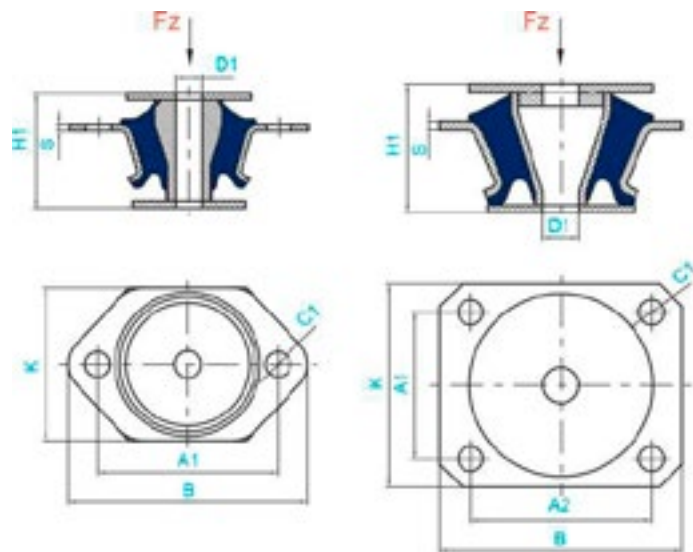

Tipo A

Tipo B




Tipo A

Tipo B

RETTANGOLARE Rectangular

Descr.	B	G	H	F	M	Carico/Load Kg
L.50 M12	50	85	115	12.2	12	300
L.100 M12	100	135	165	12.2	12	500
L.150 M12	150	185	215	12.2	12	700
L.200 M12	200	235	265	12.2	12	1000

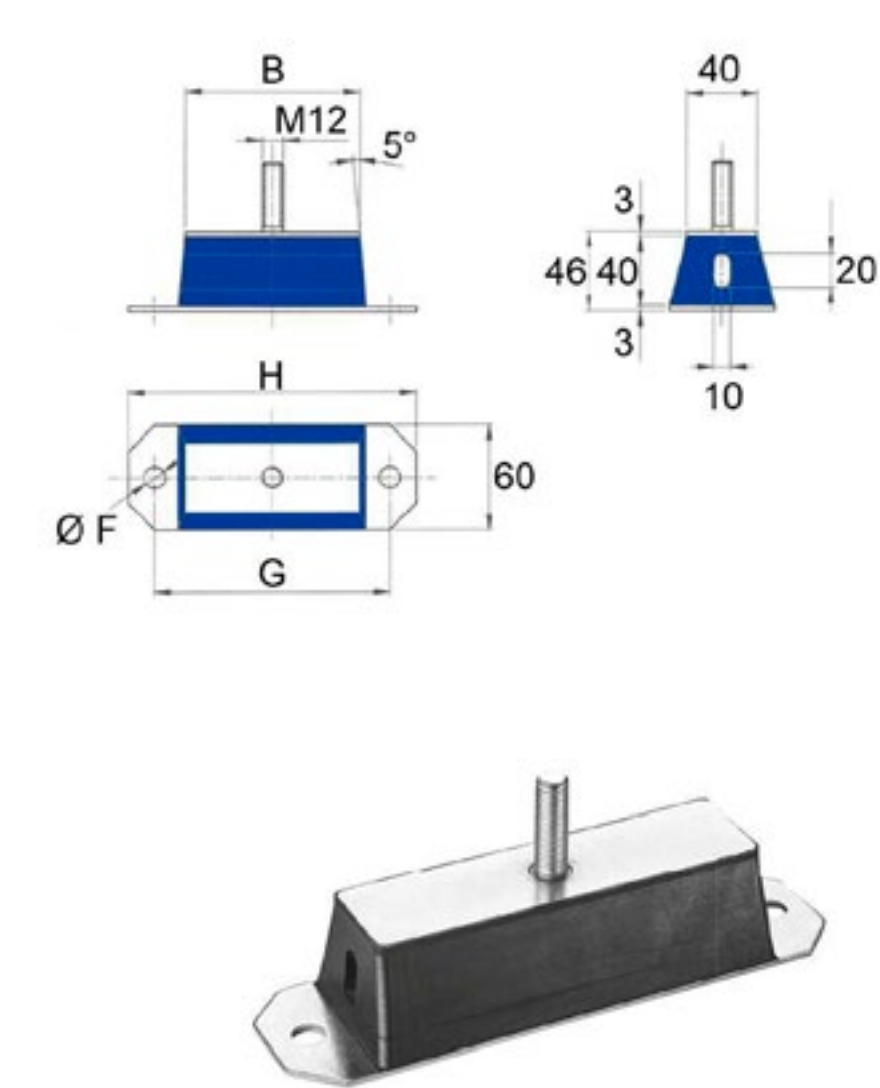

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione
INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hard-
ness, measures and INOX

PIEDE A VENTOSA Art. 188 Suction cup foot

A	B	C	D	E	F	Carico/Load Kg
30	15	15	40	M6	12mm	950

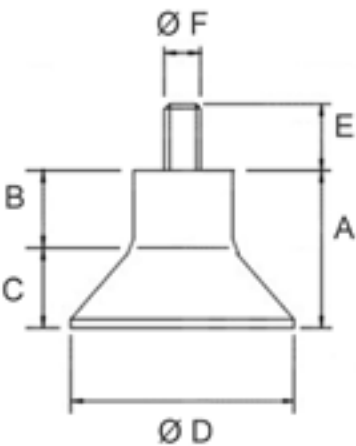

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco

A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hardness,
measures and INOX

MOLLA ELASTICA

Elastic Spring


D	H	F1
55	55	14
92	90	16
102	110	22
140	90	28
140	120	28
188	180	40



Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5

A richiesta altre durezza

CONFEZIONE: 2 pz
Package: 2 pcs

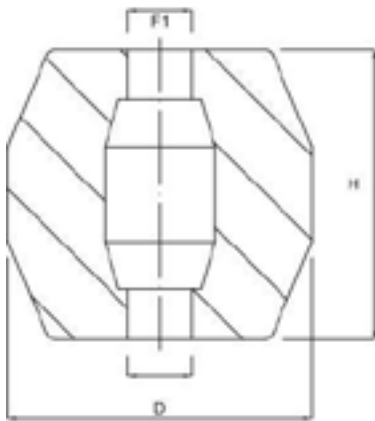


Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5

On request other hardness

BARRE ANTIVIBRANTI

Mount Rubber Bars

L x H x I	Carico Kg cm ² Load Kg cm ²
1000x50x50 2 piastre	16
1000x60x60 2 piastre	16
1000x70x60 2 piastre	16
1000x80x60 2 piastre	16
1000x100x60 2 piastre	16
1000x150x80 2 piastre	16

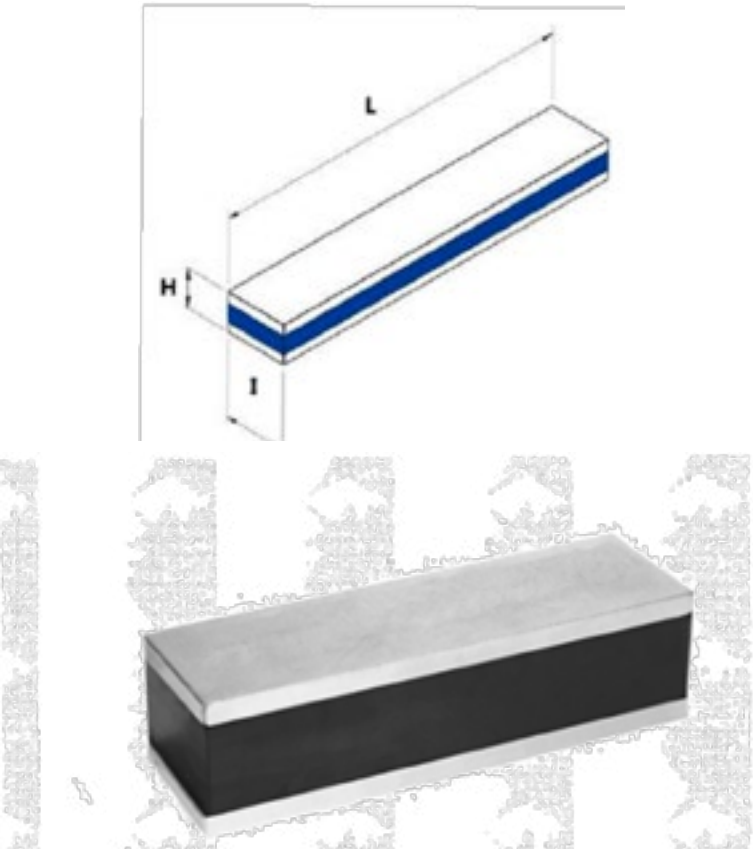

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Piatto: Zincato Bianco


A richiesta altre Durezza,
Dimensioni e Versione INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Plated: Zinc White

On request other hardness, mea-
sures and INOX

TZ 55x40 M10

Descr.	Carico/Load Kg
TZ 55x40 M10	120

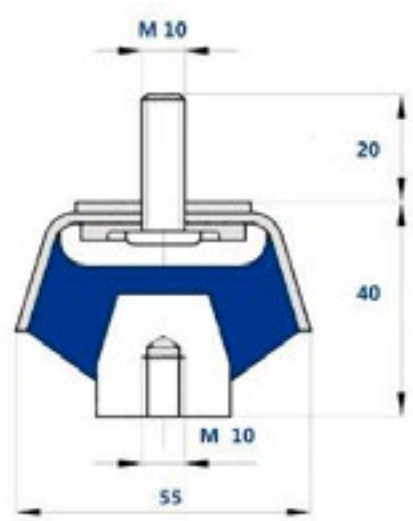

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hardness, measu- res
and INOX

ANTIVIBRANTE HEAVY DUTY
Mount Rubber Heavy Duty

A	B	C	D	F	G	M	H	I	E	Carico/Load Kg
105	80	53	70	5	129	12	37	3	11	950

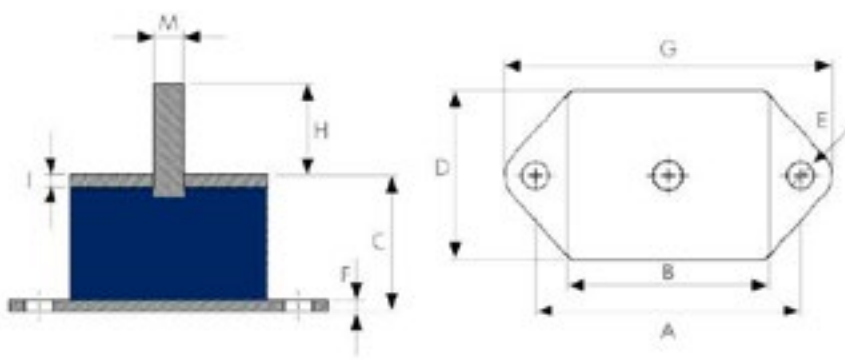

Mescola: NR/SBR Durezza:
60 SH +/- 5 Vite: Zincata
Bianca Piatto: Zincato
Bianco


A richiesta altre Durezze,
Dimensioni e Versione INOX

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

On request other hardness, measures and
INOX

PLACCA QUADRETTATA Art. 300
Squared plate Art. 300


Descr.	A	B	S	Carico Kg cm ² Load Kg cm ²
Placca quadrettata	300	300	7	7.9



TAMPONE PARACOLPI
Plate Buffer Art. 801

Art. 801


L	W	H	N.Fori	i	d1	h	d2	Confezione
50	30	13	2	24	12.5	9.5	7	4
50	30	30	2	24	12.5	10.5	7	4
50	30	38	2	24	12,5	10,5	7	4
60	42	48	2	24	13	16	7	4
146	60	55	2	90	25,5	24	13	2
170	90	70	2	70	17,5	41	7	2
200	80	80	2	90	28	35	14	2
250	80	90	2	120	28	45	13	2
300	60	60	3	120	26	27	13	1
300	80	100	3	120	26	26	13	1
330	250	102	2	180	52	50	20	1
360	100	115	2	200	30	75	14	1
395	147	80	2	300	51.50	45	16	1
450	250	100	2	255	53	50	20	1

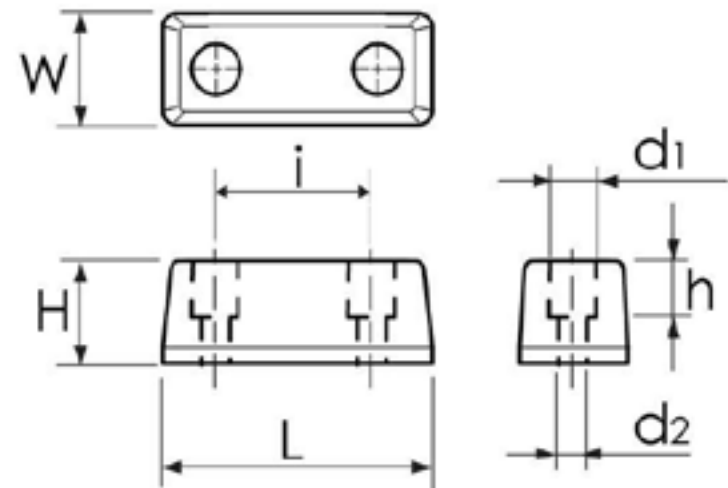

TAMPONE BATTISPONDA Art.805
Buffer Art. 805

CONFEZIONE: 2 pz
Package: 2 pcs


L	W	H	Fori	I	d1	h	d2
460	48	40	3	202	14	14.5	7
670	48	40	4	205	14	14.5	7

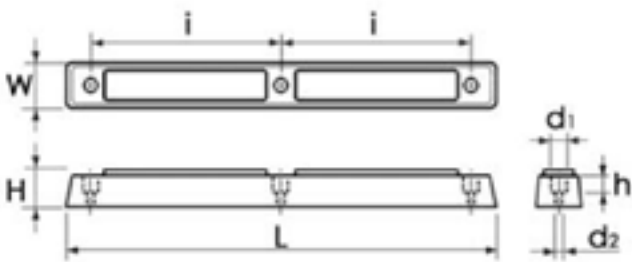

TAMPONE BATTISPONDA TONDO Art.806
Buffer Art. 806

CONFEZIONE: 2 pz
Package: 2 pcs

B	I	H	d1	h	d2
30	25	13	15.5	7	6.5
50	40	60	16	21	7
68	60	50	20	25	10.5
100	81	80	36	40	11.5

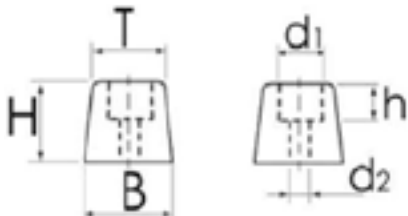

TAMPONE RETTANGOLARE Art.803
Rectangular Buffer Art. 803

Largh.	Lunghez.	Altezza
160	120	20
160	120	30
120	120	35
160	120	40
160	120	50
160	120	60
160	120	80
160	120	100
160	120	120

CONFEZIONE: 2 pz
Package: 2 pcs



TAMPONE TONDO Art. 804
Round Buffer Art. 804

Diam. Est.	Diam. Int.	Foro	Spessore	Tipo
100	85		8.5	A
120	110		27	B
123	108		10	C
130	125		10	D
140	133	12	27	E
145	-	12	25	F
145	135		26	G
150	130		10	H

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs




ANTIVIBRANTE HANGER
Mount Rubber Hanger


Art. 634

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

Shore	Fz	Peso	Sp	Iipo
45	494.4	50.4	4	A
55	849.1	86.6	4	A
60	960.3	97.9	4	A
45	523.8	53.4	4	B
55	670.0	68.3	4	B
60	834.7	85.1	4	B

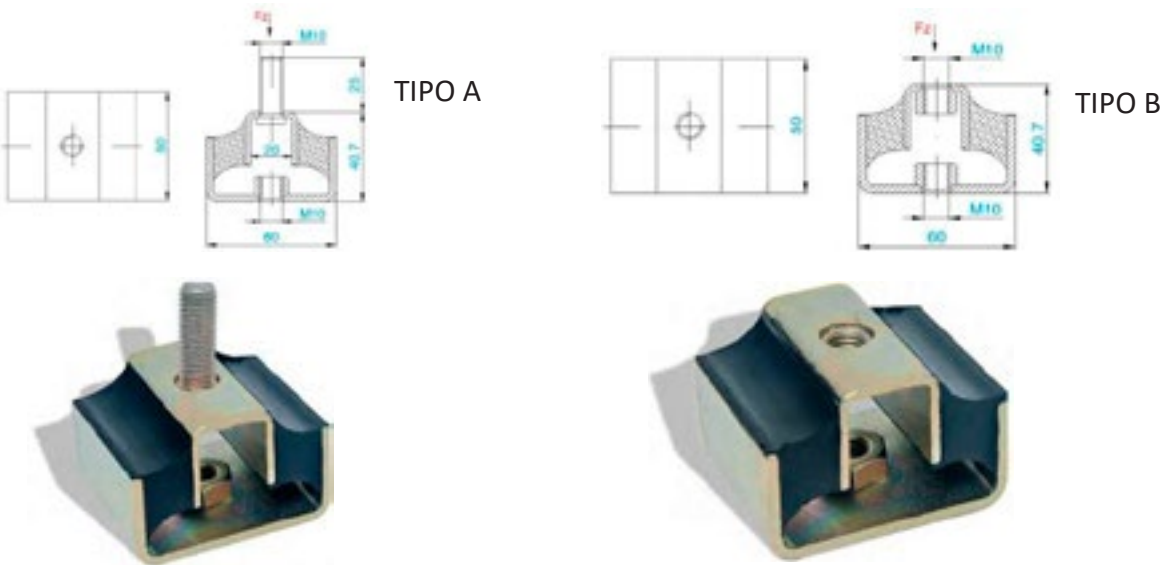

Shore	Fz	Peso	Sp	Tipo
45	495.6	50.5	4	C
55	906.9	92.4	4	C
60	942.5	96.1	4	C
45	494.4	50.4	4	D
55	849.1	86.6	4	D
60	960.3	97.9	4	D

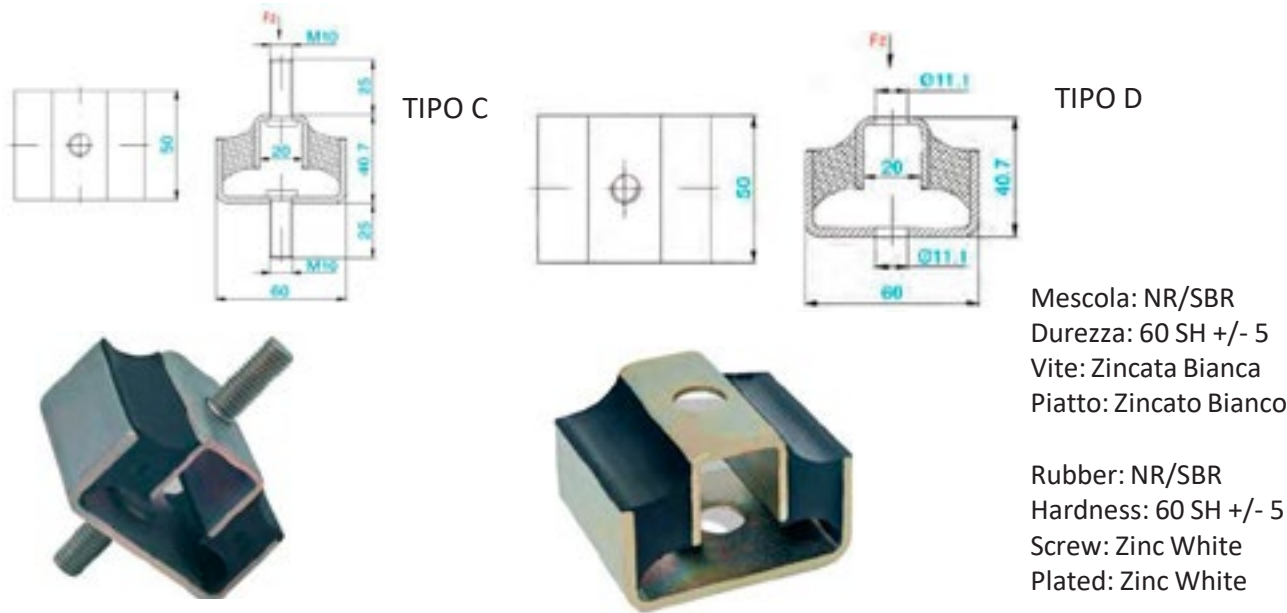

Mescola: NR/SBR
Durezza: 60 SH +/- 5
Vite: Zincata Bianca
Piatto: Zincato Bianco

Rubber: NR/SBR
Hardness: 60 SH +/- 5
Screw: Zinc White
Plated: Zinc White

DISCO GOMMA ADESIVO
Adhesive Rubber Disc

Descrizione
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.25.4 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.28.5 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.30 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.31.9 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.35 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.40 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.43 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.45 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.50.8 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.55 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.60 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.63.5 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.70 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.73 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.80 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.84 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.90 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.92.1 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.100 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.104.8 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.110 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.115 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.120 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.124 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.127 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.139.7 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.157.2 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.169 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.185.7 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.194 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.215.9 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.248 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.269.9 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.294 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.317 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.323.9 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.343 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.372 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.381 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.392 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.412.8 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.420 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.441 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.469.9 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.470 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.490 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.533.4 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.539 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.584.2 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.588 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.637 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.642 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.686 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.692.2 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.735 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.850 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.920 mm
Disco Gom. Ades. Sp.2.5 Diam.1005 mm



DISCO POLITENE ADESIVO
Adhesive Polythene Disc

Descrizione
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.25.4 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.28.5 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.30 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.31.9 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.35 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.40 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.43 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.50.8 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.55 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.60 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.63.5 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.70 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.73 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.80 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.84 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.90 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.92.1 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.100 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.104.8 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.110 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.115 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.120 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.124 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.127 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.139.7 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.152 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.157.2 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.169 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.178 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.185.7 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.194 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.215.9 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.229 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.236 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.248 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.269.9 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.294 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.317 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.323.9 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.343 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.372 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.381 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.392 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.412.8 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.420 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.440 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.469.9 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.490 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.533.4 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.539 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.584.2 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.588 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.637 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.642 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.686 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.692.2 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.735 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.850 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.920 mm
Disco Poliet. Ades. Sp.3 Diam.1005 mm



ANTIVIBRANTI SPECIALI a richiesta su disegno


Special Mount Rubber
on request



PIEDI ANTIVIBRANTI

Damping Feet

PIEDE FISSO STE D.40 Art. 401
Fixed Foot STE D.40 Art. 401



CONFEZIONE: 24 pz
Package: 24 pcs



ød	A	H	Carico statico max N
	mm	mm	
M10	40	26	7000

Base: Poliammide rinforzato colore nero
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
On request other basis colors

PIEDE FISSO CUP D.40 ARTICOLO 402
Fixed Foot CUP D.40 Art. 402



CONFEZIONE: 24 pz
Package: 24 pcs



A richiesta base Antivibrante in PVC nero morbido

ød	A	H	Carico statico max N
	mm	mm	
M8	40	21	4000
	50	31	
M10	40	21	5000
	50	31	
M12	75	56	6000

Base: Poliammide rinforzato colore nero
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
On request other basis colors

STELO FILETTATO CON SNODO Art. 491
Spindle Threaded Articulate Joint Art. 491

CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

STELO R 12.4
Stem R 12.4



Materiale: Acciaio 39 SMnPB 36 / Inox Aisi 303
Material: Steel 39 SMnPB 36 / Inox Aisi 303

E	s	h	R	d1	Q	Tipo/Type
13	5	20	12.4	M8	45	A
13	5	20	12.4	M8	70	A
13	5	20	12.4	M10	70	A
13	5	20	12.4	M10	100	A
13	5	20	12.4	M12	45	A
13	5	20	12.4	M12	70	A
13	5	20	12.4	M12	100	A

STELO R 15
Stem R 15

E	s	h	R	d1	Q	Tipo/Type
16	6	23	15	M12	70	A
16	6	23	15	M12	110	A
16	6	23	15	M14	70	A
16	6	23	15	M14	110	A
16	6	23	15	M16	70	A
16	6	23	15	M16	150	A
16	7	-	15	M20	70	B
16	7	-	15	M20	150	B
19	7	-	15	M24	110	B
19	7	-	15	M24	150	B

Tipo B

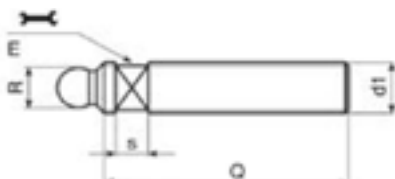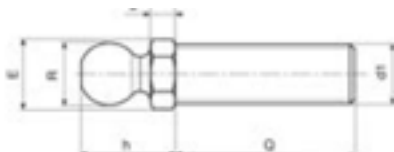

BASE ANTIVIBRANTE Art. 490
Antivibration Base Art. 490

CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

BASE R 12.4
Base R 12.4


D	H	h	l	A	d2	R	Carico/Load N	Tipo/Type
40	17	-	-	-	-	12.4	10000	A
50	18	-	-	-	-	12.4	10000	A
60	20	-	-	-	-	12.4	10000	A

BASE R 15
Base R 15

D	H	h	l	A	d2	R	Carico/Load N	Tipo/Type
80	20	20	54	16	9(M8)	15	13000	B
105	22	21	74	18.5	11(M10)	15	15000	B
130	24	21	99	20	13(M12)	15	17000	B

Tipo A


Tipo B

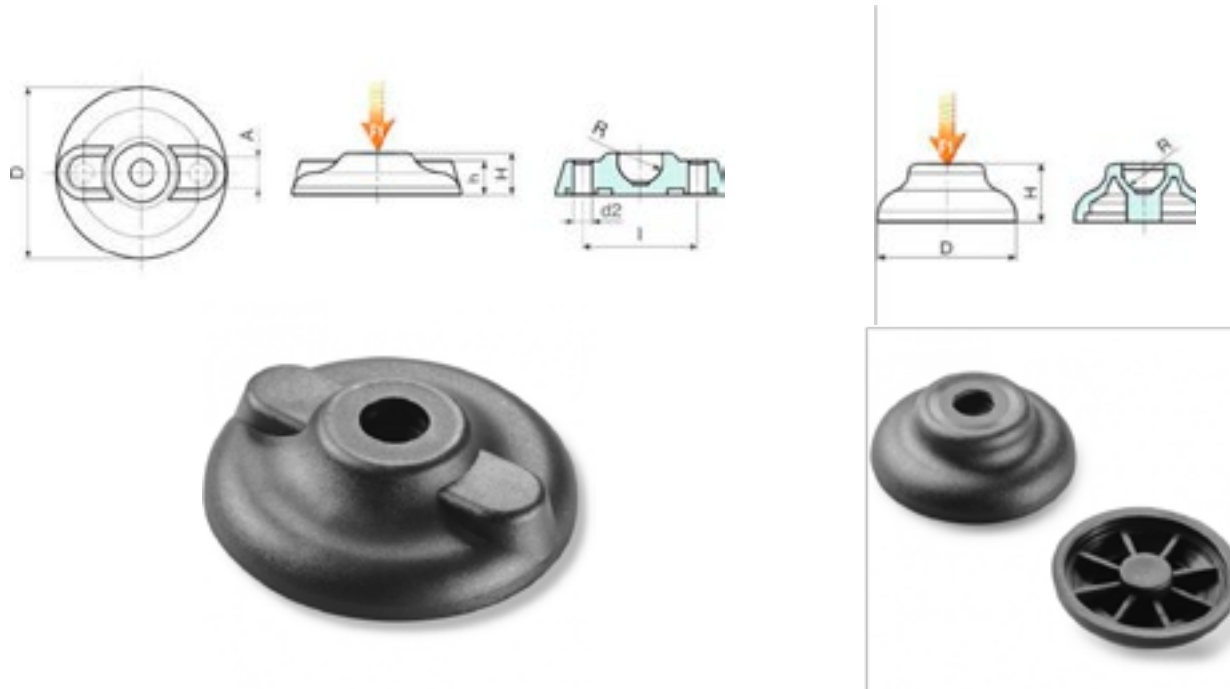

Base: Nylon rinforzato In dotazione disco antivibrante in Gomma Termoplastica 75 SH
Basis: Nylon reinforced serial disk vibration Thermoplastic Rubber 75 SH

PIEDE SNODATO D.40 Art. 404
Articulated Foot D.40 Art. 404

CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

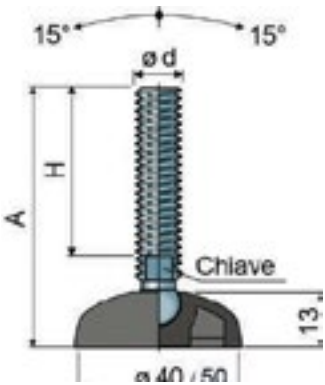

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ϕd	A	H	Chiave	
M8	68	45	6	10000
	88	65	6	
	130	107	6	
M10	60	35	8	11000
	95	70	8	
	140	115	8	
M12	70	43	10	12000
	90	63	10	
	105	77	10	
	120	93	10	
	150	123	10	
M14	90	61	12	13000
	120	91	12	
	145	116	12	

PIEDE SNODATO D.50 Art. 405
Articulated Foot D.50 Art. 405


CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ϕd	A	H	Chiave	
M8	68	45	6	11000
	88	65	6	
	130	107	6	
M10	60	35	8	12000
	95	70	8	
	140	115	8	
M12	70	43	10	13000
	90	63	10	
	105	77	10	
	120	93	10	
	150	123	10	
M14	90	61	12	14000
	120	91	12	
	145	116	12	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE SNODATO D.60 Art. 406
Articulated Foot D.60 Art. 406

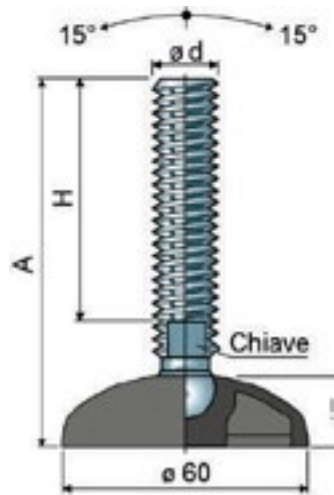

CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A	H	Chiave	
M8	72	45	6	12000
	92	65	6	
	134	107	6	
M10	64	35	8	13000
	99	70	8	
	144	115	8	
M12	74	43	10	14000
	94	63	10	
	109	77	10	
	124	93	10	
M14	94	61	12	15000
	124	91	12	
	149	116	12	
M16	95	60	13	17000
	125	90	13	
	140	105	13	
	160	125	13	
	190	155	13	
M20	200	165	13	19000
	240	205	13	
	125	86	17	
	155	116	17	
M20	180	141	17	19000
	245	206	17	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.50 Art. 407
Swivel Foot D.50 Art. 407

Poliammide rinforzata colore nero
A richiesta base Antivibrante in PVC nero morbido

Basis :Black reinforced polyamide
On request other basis colors




Package: 12 pcs

ød	A	H	Chiave	Carico statico max N
	mm	mm	mm	
M10	60	40	17	12000
	65	45	17	
	90	70	17	
	120	100	17	

PIEDE SNODATO D.80 Art. 408
Articulated Foot D.80 Art. 408

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC
On request other basis colors




CONFEZIONE: 12 pz
Package: 12 pcs

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A	H	Chiave	
M8	74	45	6	12000
	94	65	6	
	136	107	6	
M10	66	35	8	14000
	101	70	8	
	146	115	8	
M12	76	43	10	15000
	96	63	10	
	111	77	10	
	126	93	10	
M14	96	61	12	16000
	126	91	12	
	151	116	12	
M16	97	60	13	19000
	127	90	13	
	142	105	13	
	192	155	13	
	202	165	13	
M20	242	205	13	21000
	127	86	17	
	157	116	17	
	182	141	17	
M20	247	206	17	21000

PIEDE SNODATO D.102 Art. 410
Articulated Foot D. 102 Art. 410

CONFEZIONE: 8 pz
Package: 8 pcs

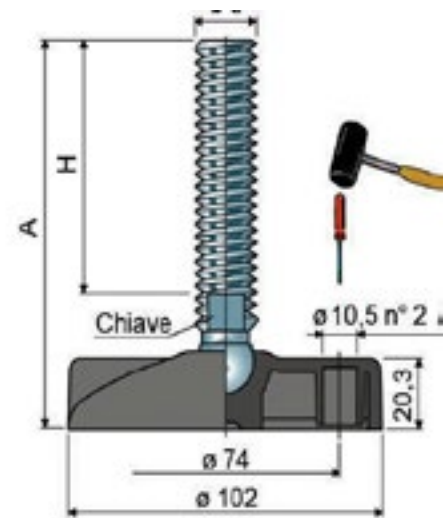


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A	H	Chiave	
M12	79	43	10	15000
	99	63	10	
	114	78	10	
	129	93	10	
	159	123	10	
M14	99	61	12	18000
	129	91	12	
	154	116	12	
M16	100	60	13	22000
	130	90	13	
	145	105	13	
	165	125	13	
	195	155	13	
	205	165	13	
M20	130	86	17	24000
	160	116	17	
	185	141	17	
	250	206	17	
M24	140	96	19	26000
	166	122	19	
	196	152	19	
	226	182	19	
	344	300	19	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE SNODATO D.124 Art. 412
Articulated Foot D.124 Art. 412

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

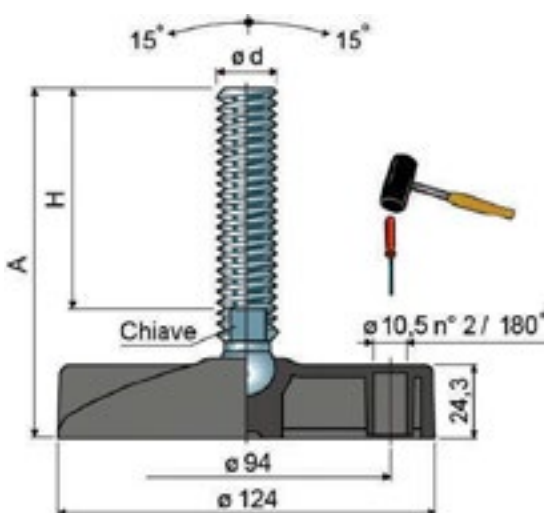


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A	H	Chiave	
M14	103	61	12	18000
	133	91	12	
	158	116	12	
M16	104	60	13	25000
	134	90	13	
	149	105	13	
	169	125	13	
	199	155	13	
	209	165	13	
M20	134	86	17	27000
	164	116	17	
	189	141	17	
	254	206	17	
M24	144	96	19	29000
	170	122	19	
	200	152	19	
	230	182	19	
	348	300	19	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.102 Art. 413
Swivel Foot D.102 Art. 413

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

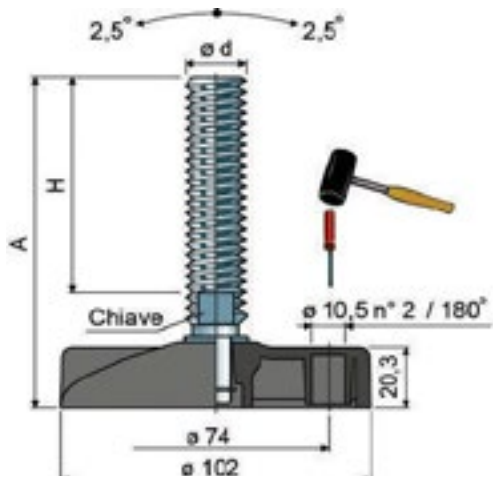


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ø d	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	98	58	13	33000
	159	119	13	
	185	145	13	
	241	201	13	
M18	197	157	15	35000
M20	150	107	17	
	178	135	17	
	200	157	17	
	233	190	17	
M24	281	238	17	
	136	90	19	37000
	173	127	19	
	208	162	19	
	248	202	19	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.124 Art. 416
Swivel Foot D.124 Art. 416

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

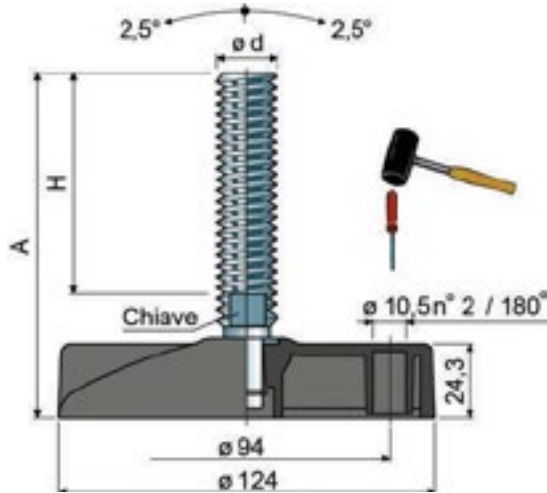


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ø d	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	100	58	13	43000
	161	119	13	
	187	145	13	
	243	201	13	
M18	199	157	15	45000
M20	152	107	17	
	180	135	17	
	202	157	17	
	235	190	17	
M24	283	238	17	
	138	90	19	47000
	175	127	19	
	210	162	19	
	250	202	19	
M30	173	125	24	50000
	233	185	24	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.150 Art. 477
Swivel Foot D.150 Art. 477

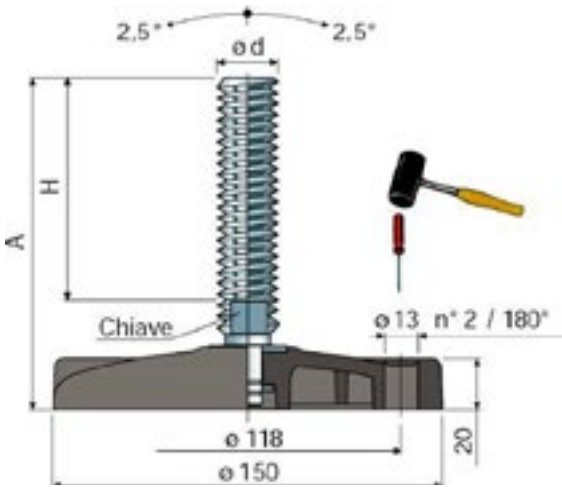

CONFEZIONE: 8 pz
Package: 8 pcs



Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16x2	98	58	13	45000
	159	119	13	
	185	145	13	
	241	201	13	
M18x2.5	197	157	15	47000
M20x2.5	132	89	15	
	150	107	17	
	179	136	17	
	200	157	17	
M24x3	233	190	17	
	281	238	17	49000
	136	90	19	
	173	127	19	
M30x3.5	208	162	19	
	248	202	19	
	171	125	24	52000
	231	185	24	


Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.124 Art. 488
Swivel Foot Art. 488




CONFEZIONE: 8 pz
Package: 8 pcs

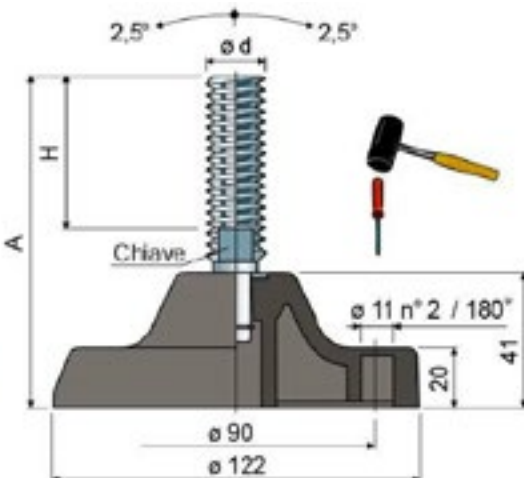

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16x2	119	58	13	43000
	180	119	13	
	206	145	13	
	262	201	13	
M18x2.5	214	157	15	45000
M20x2.5	150	89	17	
	171	107	17	
	200	136	17	
	221	157	17	
M20x2.5	250	190	17	45000
M20x2.5	298	238	17	
M24x3	157	90	19	47000
	194	127	19	
	229	162	19	
	265	202	19	
M30x3.5	188	125	24	50000
	252	185	24	

Base: Poliammide rinforzato
Basis: Polyamide Reinforced
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

PIEDE SNODATO 124 Art. 492
Articulated Foot Art. 492

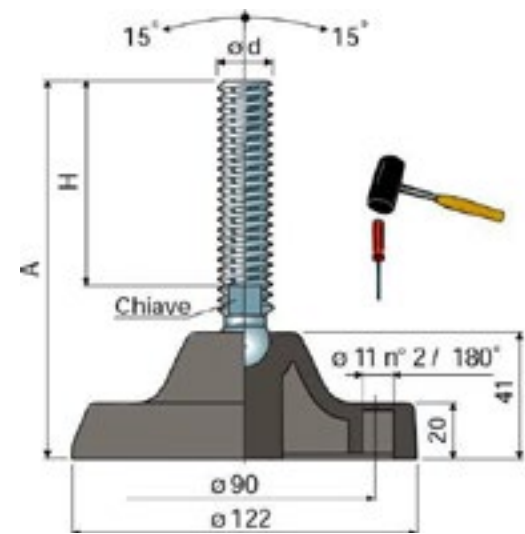

CONFEZIONE: 8 pz
Package: 8 pcs





Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16x2	118	60	13	25000
	148	90	13	
	163	105	13	
	183	125	13	
	213	155	13	
	223	165	13	
M20x2,5	263	205	13	27000
	147	86	17	
	177	116	17	
	202	141	17	
M24x3	259	198	17	29000
	157	96	19	
	183	122	19	
	213	152	19	
	243	182	19	
	361	300	19	

Base: Poliammide rinforzato
Basis: Polyamide Reinforced
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

DISTAZIALI PER ART. 488 E ART. 492
Spacers for Foot Art. 488 and Art. 492

CONFEZIONE: 8 pz
Package: 8 pcs

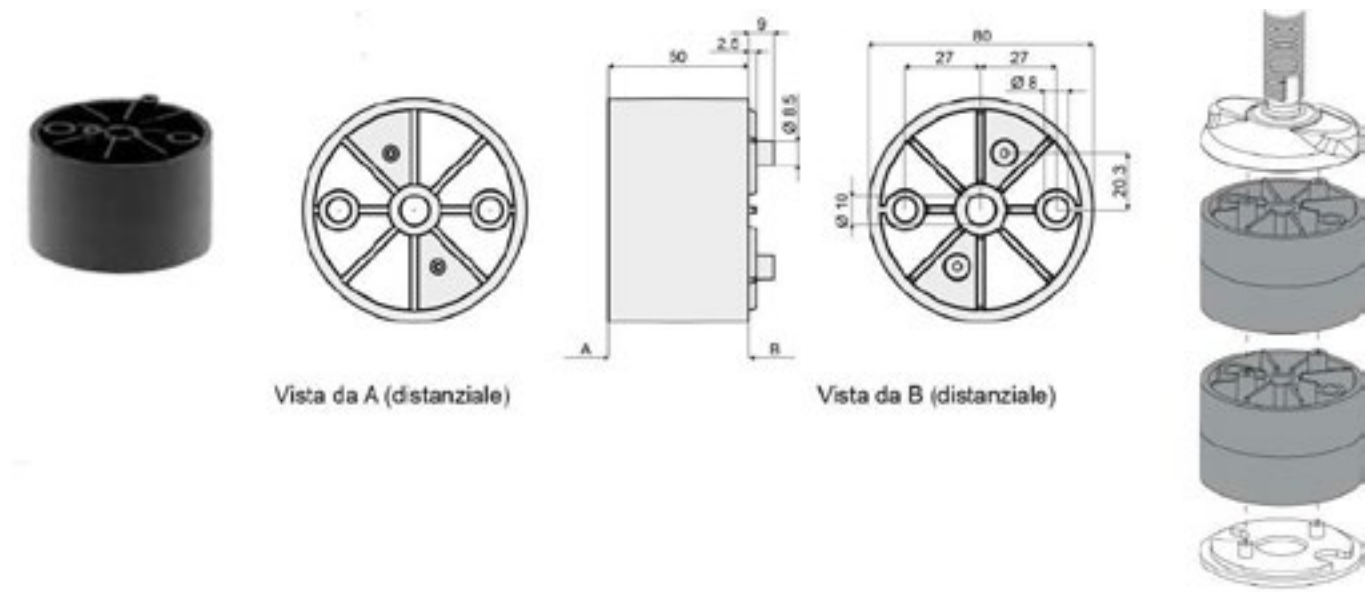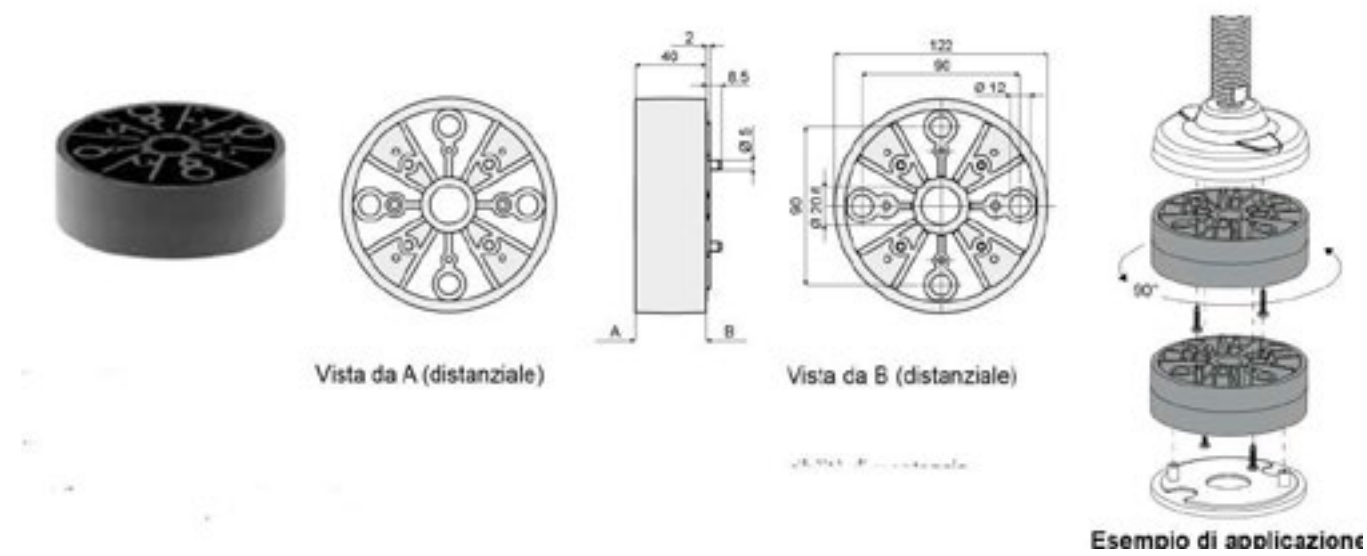


Base: Poliammide rinforzato colore nero o Blu

Basis: Black or Blue reinforced polyamide

PIEDE SNODATO CON FISSAGGIO LATERALE Art. 422

PIEDE SNODATO 60x95 Art. 422

Articulated Foot Art. 422

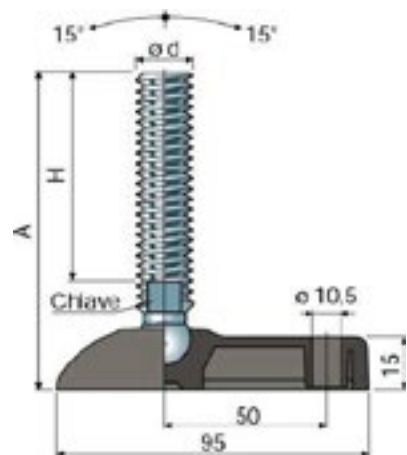

CONFEZIONE: 4 pz

Package: 4 pcs


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M8x1.25	72	45	6	12000
	92	65	6	
	134	107	6	
M10.1.5	64	35	8	13000
	99	70	8	
	144	115	8	
M12x1.75	74	43	10	14000
	94	63	10	
	109	77	10	
	124	93	10	
M14x2	154	123	10	
	94	61	12	15000
	124	91	12	
	149	116	12	
M16x2	198	165	12	
	95	60	13	17000
	125	90	13	
	140	105	13	
	160	125	13	
	190	155	13	
M20x2.5	200	165	13	
	240	205	13	
	125	86	17	19000
	155	116	17	
	180	141	17	
	237	198	17	

Base: Poliammide rinforzato colore nero
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie
A richiesta varie colorazioni della base

Basis: Black reinforced polyamide
Serial disk vibration of soft black PVC On
Request other basis colors

PIEDE ORIENTABILE D.113 Art. 415

Swivel Foot D.113 Art. 415

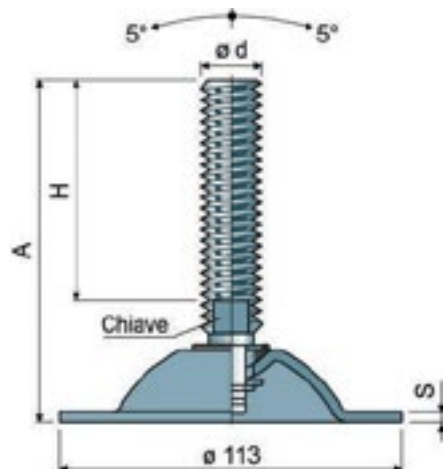

CONFEZIONE: 4 pz


Package: 4 pcs

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	100	58	13	15000 (zincato) S = 3,5
	161	119	13	
	187	145	13	
	243	201	13	
M18	199	157	15	10000 (AISI 304) S = 3
M20	152	107	17	
	180	135	17	
	202	157	17	
	235	190	17	
M24	283	238	17	
	138	90	19	
	175	127	19	
	210	162	19	
M30	250	202	19	
	173	125	24	
	233	185	24	

Base: Acciaio
Basis: Steel

PIEDE ORIENTABILE D.113 Art. 411
Swivel Foot D.113 Art. 411

Base: Acciaio
Basis: Steel

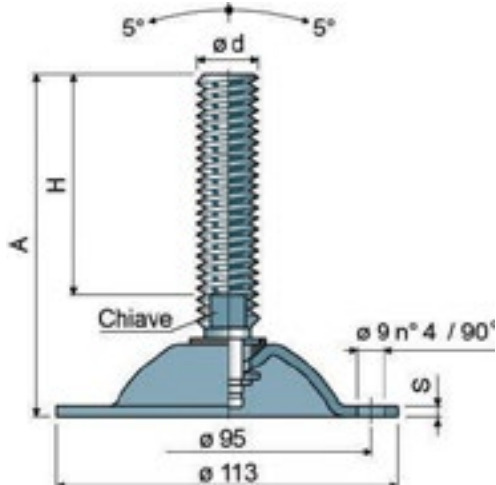

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs




Misure stelo in mm				Carico statico max N
Ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	161	119	13	15000 (zincato) S = 3,5
	243	201	13	
M18	199	157	15	
M20	152	107	17	
	180	135	17	10000 (AISI 304) S = 3
	202	157	17	
	235	190	17	
	283	238	17	
M24	138	90	19	
	175	127	19	
	210	162	19	
M30	250	202	19	
	173	125	24	
	233	185	24	

PIEDE QUADRATO ORIENTABILE Art. 418
Square Swivel Art. 418

Base: Acciaio

Basis: Steel

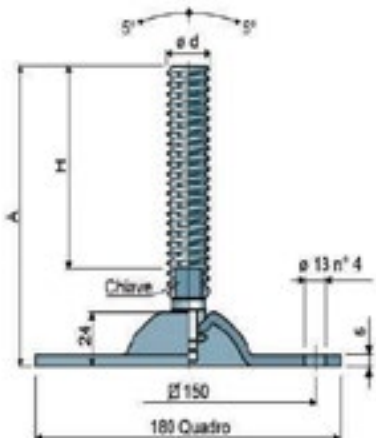


Ød	A mm	H mm	Chiave mm	Carico statico max N
M16	100	57	13	45000
	161	118	13	
	187	144	13	
	243	200	13	
M18	199	157	15	46000
M20	152	107	17	47000
	181	136	17	
	202	157	17	
	235	190	17	
M24	138	90	19	48000
	175	127	19	
	210	162	19	
	250	202	19	
M30	173	125	24	49000
	233	185	24	




PIEDE ORIENTABILE D.80 Art. 419
Swivel Foot D.80 Art. 419

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

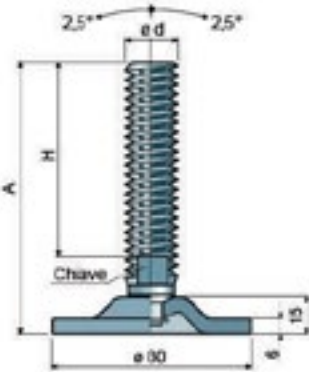

Ød	A mm	H mm	Chiave mm	Carico statico max N
M20	120	87	17	40000
M24	120	85	19	

PIEDE ORIENTABILE D.80 Art. 480
Swivel Foot D.80 Art. 480



CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	101	58	13	46000
	162	119	13	
	188	145	13	
	244	201	13	
M18	200	157	15	47000
M20	153	107	17	
	181	135	17	
	203	157	17	
	236	190	17	
M24	139	90	19	48000
	176	127	19	
	211	162	19	
	250	202	19	


PIEDE ORIENTABILE D.102 Art. 482
Swivel Foot D.102 Art. 482

Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	101	58	13	50000
	162	119	13	
	188	145	13	
	244	201	13	
M18	200	157	15	51000
M20	153	107	17	
	181	135	17	
	203	157	17	
	236	190	17	
M24	139	90	19	52000
	176	127	19	
	211	162	19	
	250	202	19	

Base: Acciaio Nichelato
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

Basis: Nickel-plated Steel
Serial disk vibration of soft black PVC

PIEDE ORIENTABILE D.124 Art. 484
Swivel Foot D.124 Art. 484

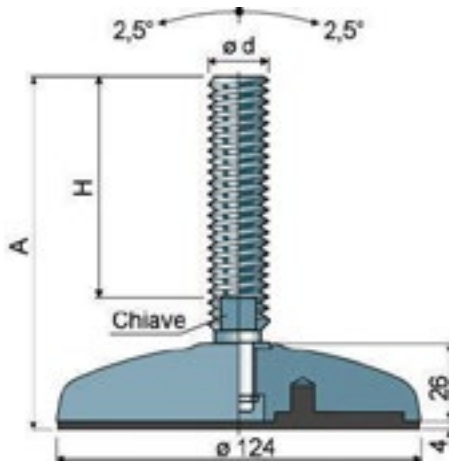

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	104	58	13	55000
	165	119	13	
	181	145	13	
	247	201	13	
M18	203	157	15	56000
M20	156	107	17	
	184	135	17	
	206	157	17	
	239	190	17	
M24	142	90	19	57000
	179	127	19	
	214	162	19	
	254	202	19	
M30	177	125	24	58000
	237	185	24	

Base: Acciaio Nichelato
Disco antivibrante in PVC nero morbido di serie

Basis: Nickel-plated Steel
Serial disk vibration of soft black PVC

PIEDE SNODATO D. 55 Art. 485
Articulated Foot D.55 Art. 485

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

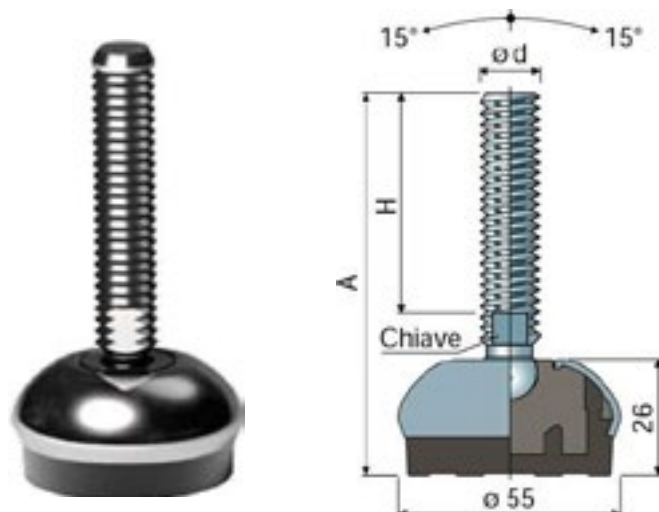


Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A	H	Chiave	
	mm	mm	mm	
M8x1.25	80	45	6	11000
	100	65	6	
	142	107	6	
M10x1.5	71	35	8	12000
	107	70	8	
	152	115	8	
M12x1.75	82	43	10	13000
	102	63	10	
	116	77	10	
	132	93	10	
M14x2	102	61	12	14000
	132	91	12	
	157	116	12	
M16x2	103	60	13	15000
	133	90	13	
	148	105	13	
	168	125	13	
	198	155	13	
	208	165	13	
	248	205	13	

Base :Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE ORIENTABILE D.75 Art. 498
Swivel Foot D.75 Art. 498


CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

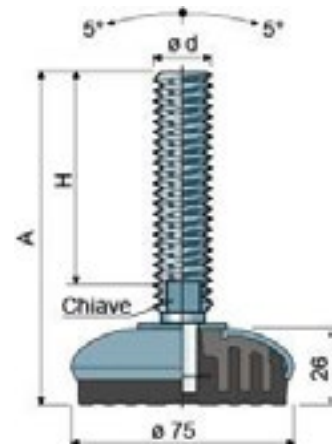

Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A	H	Chiave	
	mm	mm	mm	
M12	109	70	10	17000
M14	148	108	12	
M16	102	58	13	
	163	119	13	24000
	189	145	13	
M18	245	201	13	
	201	157	15	
	153	107	17	
M20	181	135	17	
	203	157	17	
	236	190	17	
	284	238	17	
M24	139	90	19	
	176	127	19	
	211	162	19	
	250	201	19	
M30	174	125	24	
	234	185	24	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE SNODATO D.75 Art. 499
Articulated Foot D.75 Art. 499

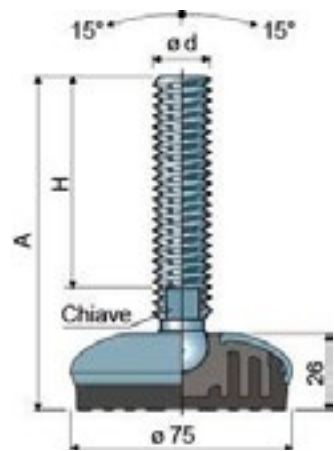


CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	103	60	13	18000
	133	90	13	
	148	105	13	
	168	125	13	
	198	155	13	
	208	165	13	
	248	205	13	
M20	132	86	17	21000
	162	116	17	
	187	141	17	
	252	206	17	
M24	142	96	19	23000
	168	122	19	
	198	152	19	
	228	182	19	
	346	300	19	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE ORIENTABILE D.95 Art. 496
Swivel Foot D.95 Art. 496

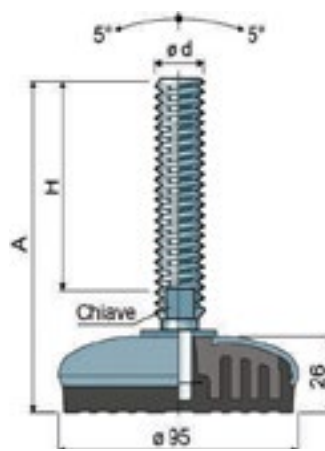


CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M12	109	70	10	17000
M14	148	108	12	
M16	102	58	13	27000
	163	119	13	
	189	145	13	
	245	201	13	
M18	201	157	15	
M20	153	107	17	
	181	135	17	
	203	157	17	
	236	190	17	
	284	238	17	
M24	139	90	19	
	176	127	19	
	211	162	19	
	250	201	19	
M30	174	125	24	
	234	185	24	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE SNODATO D.95 Art. 494
Articulated Foot D.95 Art. 494

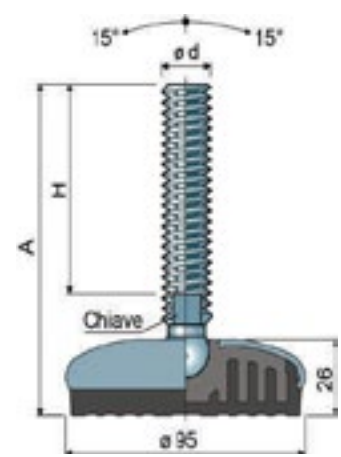


CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs



Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	103	60	13	22000
	133	90	13	
	148	105	13	
	168	125	13	
	198	155	13	
	208	165	13	
M20	248	205	13	24000
	132	86	17	
	162	116	17	
	187	141	17	
M24	252	206	17	26000
	142	96	19	
	168	122	19	
	198	152	19	
	228	182	19	
	346	300	19	

Base :Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE ORIENTABILE D. 120 Art. 500
Swivel Foot D.120 Art. 500

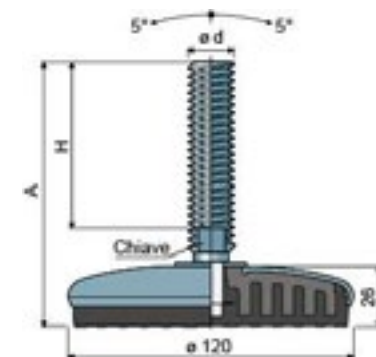


CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M12	109	70	10	17000
M14	148	108	12	30000
M16	102	58	13	
	163	119	13	
	189	145	13	
	245	201	13	
M18	201	157	15	
M20	153	107	17	
	181	135	17	
	203	157	17	
	236	190	17	
	284	238	17	
M24	139	90	19	
	176	127	19	
	211	162	19	
	250	201	19	
M30	174	125	24	
	234	185	24	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE SNODATO D.120 Art. 501
Articulated Foot D.120 Art. 501

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

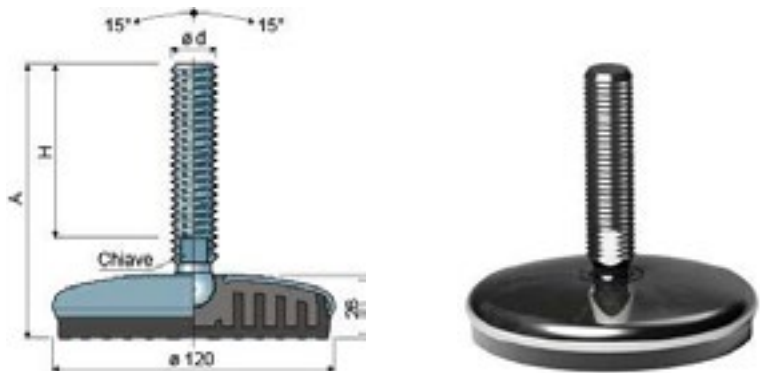


Misure stelo in mm				Car.Stat.Max N
ød	A mm	H mm	Chiave mm	
M16	103	60	13	25000
	133	90	13	
	148	105	13	
	168	125	13	
	198	155	13	
	208	165	13	
M20	248	205	13	27000
	132	86	17	
	162	116	17	
	187	141	17	
M24	252	206	17	29000
	142	96	19	
	168	122	19	
	198	152	19	
	228	182	19	
	346	300	19	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE SNODATO SANIFICABILE CON FISSAGGIO LATERALE 65x96 Art. 486
Sanitisable Articulated Foot With Lateral Fixing Art. 486

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

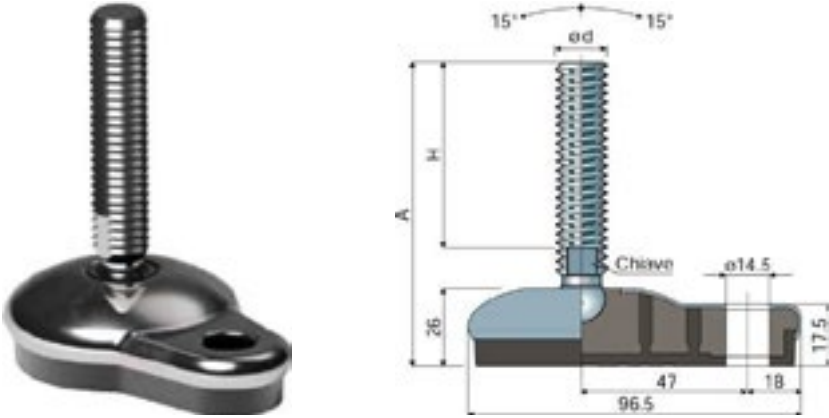


Misure stelo in mm				Carico statico max N
ød	A mm	H mm	Chi- ave mm	
M8x1.25	80	45	6	13000
	100	65	6	
	142	107	6	
M10x1.5	71	35	8	14000
	107	70	8	
	152	115	8	
M12x1.75	82	43	10	15000
	102	63	10	
	116	77	10	
	132	93	10	
M14x2	162	123	10	16000
	102	61	12	
	132	91	12	
M16x2	157	116	12	17000
	103	60	13	
	133	90	13	
	148	105	13	
	168	125	13	
	198	155	13	
	208	165	13	
	248	205	13	

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE SH CON PIATTELLO Art. 487
SH Foot with Dish Art. 487

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

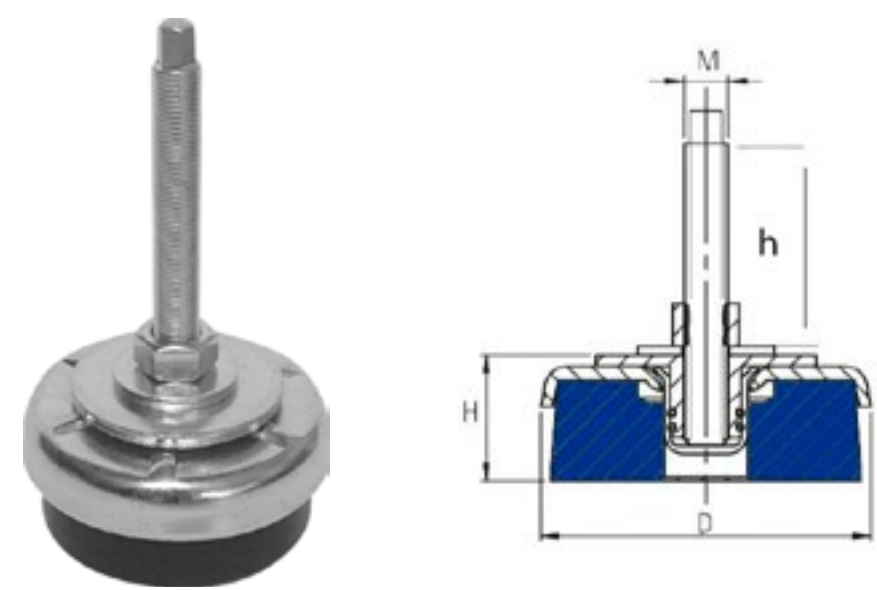

D	M	h	H	Carico/Load Kg
80	M12	120	38	500
120	M16	120	45	1000
160	M20	170	54	4000
200	M20	170	56	5500

Base: Acciaio Inox Aisi 304 Anima Poliammide
Basis: Stainless Steel Aisi 304 Polyamide Soul

PIEDE ANTIVIBRANTE ACCIAIO Art. 420
Fixed Steel Foot Art. 420

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs



D	M	L	H	L + H	Carico/Load KG
D.60	M12	64	32	96	200
D.80	M12	65	35	100	400
D.100	M12	75	45	120	450
D.120	M14	94	46	140	500
D.140	M16	110	55	165	1500
D.160	M16	115	65	180	1700
D.200	M20	150	65	215	2200

Base: Gomma Nera NR/SBR
Corpo: Acciaio Cromato

Basis: Black Rubber NR/Sbr
Body : Zinc Chrome

PIEDE SM Art. 489
SM Foot Art. 489

CONFEZIONE: 4 pz
Package: 4 pcs

PIEDE ST Art. 800
ST Foot Art. 800

SH	A	Art2	M	Art1	Carico/Load Kg
75	12	801	M8/10	800	0-100
75	15	802	M12	801	100-200
75	15	803	M12	801	200-400
75	24	804	M16/20	802	400-700
75	24	807	M16	802	700-1200
75	24	805	M20	803	1800-2500
75	24	806	M20	803	2500-3300

D	M	H	Carico/Load Kg
50	M10	40	300
50	M12	40	300
50	M16	40	300
80	M10	40	750
80	M12	40	750
80	M16	40	750
100	M10	42	1000
100	M12	42	1000
100	M16	42	1000


Base: Acciaio cromato con antiscivolo
Basis: Pressed steel base in polished chrome plated with rubber

1 Zincato Bianco Une-En 2081:2010 2
Materiale: Llr/Nbr Ozon Resistant
High Quality S/Une 53535
3 Zincato Bianco Dd13 Une-En 10.111-98
4 Tolleranza Iso 3302

1 Zinc Coated Une-En 2081:2010 2
Rubber: Llr/Nbr Ozon Resistant
High Quality S/Une 53535
3 Zinc Coated Dd13 Une-En 10.111-98
4 Tolerances Selon Iso 3302




- Posizionare l'ammortizzatore (4) sui bulloni.
 - Posizionare la macchina su di essi, praticando i fori sul fondo della macchina (3) e ammortizzatore (4).
 - Avvitare completamente la vite (1).
 - Inserire lo smorzatore di ritenzione (2). Il cuscino elastico deve essere appoggiato sul piede di appoggio della macchina (3)
 - Vite dado e controdado.
 - Coppia di serraggio iniziale di 10 Kgxm, che dovrebbe aumentare a seconda della relazione di stabilità e trasmissibilità.
-
- Place the shock absorber {4} on the bolts.
 - Place the machine on these, making the holes in the bottom of the machine (3) and damper (4).
 - Screw the bolt (1) fully.
 - Insert the retention damper (2) .The elastic cushion should be resting on the support foot. machine (3).
 - Screw nut and locknut.
 - Initial tightening torque of 10 Kgxm. This should increase depending on the stability relationship I transmissibility.

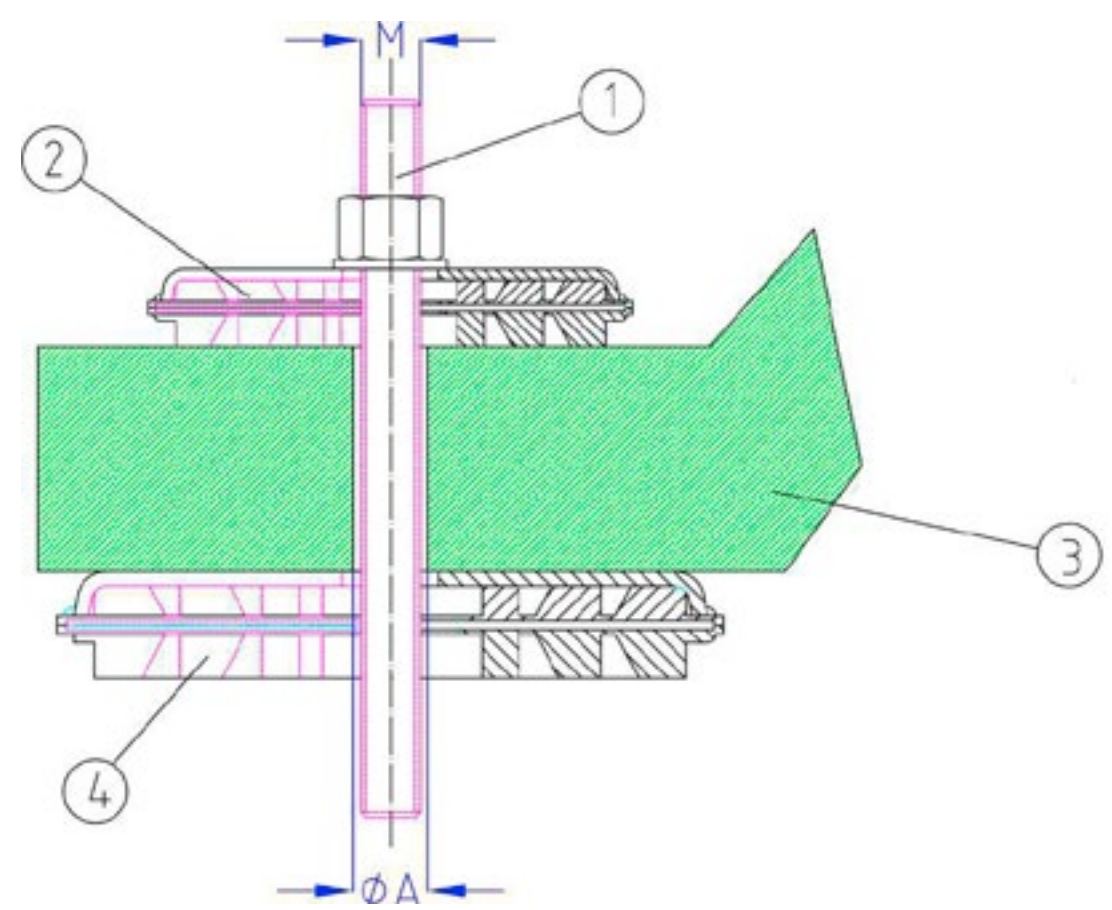

TAPPO TONDO FILETTATO Art. 756
Cylindrical Trheated Art. 756


A	D	H	h	Confezione
18	M10	18	6	50
20	M10	18	6	50
22	M10	19	6	50
25	M10	19	6	50
28	M10	19	6	50
30	M10	19	6	50
32	M10	19	6	50
35	M10	20	6	50
40	M10	21	6,5	50
50	M10	21	6	50



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO RETTANGOLARE FILETTATO Art. 758
Rectangular Trheated Art. 758


A	B	D	h	H	Confezione
30	20	M10	6	19	50
35	20	M10	6	18	50
40	20	M10	6	19	50
50	20	M10	6	19	50
60	20	M10	6	19	50
50	25	M10	6	22	50

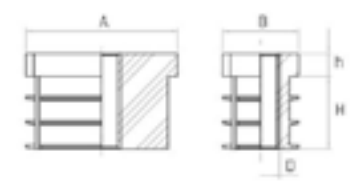

CORPO: TERMOPLATICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO QUADRO FILETTATO Art. 757
Square Trheated Art. 757


A	D	H	h	Confezione
15	M8	18	5	50
16	M8	18	5	50
18	M10	18	5	50
20	M10	18	5	50
22	M10	18	5	50
25	M10	19	5	50
30	M10	20	6	50
35	M10	21	6,5	50
40	M10	22	6	50
50	M10	30	6	50



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO TONDO Art. 783
Cylindrical Trheated Art. 783


A	Spessore Tubo	H	h	Confezione
10	1 - 2	12	3,5	200
12	1 - 2	11,5	3,5	200
13	1 - 2	11,5	4	200
14	1 - 2	11	5	200
15	1 - 2	13	3	200
16	1 - 2	11	5	200
18	1 - 2	11,5	5	200
19	1 - 2,5	11,5	5	200
20	1 - 2,5	11,5	5	200
21	1 - 3	11,5	5	200
22	1 - 2	11,5	5	200
23	1 - 3	11,5	5	200
24	1 - 2,5	11,5	5	200
25	1 - 3	11,5	5	200
26	1 - 3	11,5	5	100
27	1 - 3	11,5	5	100
28	1 - 3	11,5	5	100
30	1 - 2,5	11,5	5	100
32	1 - 3	12	5	100
34	1 - 3	11,5	5	100
35	1 - 3	11,5	5	100
36	1 - 3	11,5	5	100
38	1 - 3,5	11,5	5	100
40	1 - 3	11,5	5	100
42	1 - 3	11,5	5	100
42	3 - 6	11,5	5	100
43	2 - 2,5	11,5	5	100
45	1 - 3	11	5	100
48	1,2 - 3,6	11,5	5	100
48	2,5 - 5	11,5	5	50
50	1 - 2,5	11,5	5	50
52	1,5 - 3,5	14,5	5	50
55	1 - 3	11,5	5	50
60	1,5 - 3	18,5	5	50
60/3	3 - 5	21	5	50



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO TONDO Art. 783
Cylindrical Trheated Art. 783


A	Spessore Tubo	H	h	Confezione
65	1,5 - 3,5	21	5	25
70	1,5 - 3,5	21	5	25
76	1,6 - 4	21,5	6	25
80	1,5 - 3	21	4	20
85	1,5 - 4	21	6	20
88,9	1,5 - 4	21,5	6	20
90	1,5 - 5	20	6	20
95	1,5 - 4	21	6	10
100	2 - 4,5	28,5	6	10
102	2 - 4	20,2	5	10
105	2 - 4,5	29	6	10
108	3 - 5	28	6	10
110	2 - 4,5	28,5	6	10
114	2,6 - 5,5	29	6	10
120	2 - 4	28,5	6	10
125	2 - 6	33	6	10
133	2 - 6	33	6	10
140	2 - 6,5	34	6	10
150	2 - 7	34	6	10
160	2,5 - 7	34	6	10
168,3	2 - 6,5	34	6	10
177,8	3,2 - 8	34	6	10
193,7	2,9 - 8	34	6	10



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO RETTANGOLARE Art. 784
Rectangular Trheated Art. 784


A	B	Spessore tubo	H	h	Confezione
20	10	1 - 2	11,5	3	200
20	15	1 - 2	11,5	5	200
25	10	0,8 - 2	11,5	3	200
25	15	1 - 2,5	11,5	5	200
25	20	1 - 3	11,5	5	200
30	10	1 - 1,5	11,5	5	200
30	15	1 - 2,5	11,5	5	200
30	20	1 - 3	11,5	5	200
30	25	1,5	13,5	3,5	200
35	10	1 - 2	11,5	5	200
35	15	1 - 3	11,5	5	200
35	20	1 - 2,5	11,5	5	200
35	25	1 - 3	11,5	5	200
40	10	1,5 - 2	10,5	5	100
40	15	1 - 2	12	5	100
40	20	1 - 3	12	5	100
40	25	1 - 3	11,5	5	100
40	30	1 - 3	12	5	100
40	35	1 - 3	12	5	100
45	15	1,5 - 2	11	5	100
45	20	1 - 3	11,5	5	100
45	25	1 - 3	12	5	100
45	30	1 - 2,5	12	5	100
45	35	1 - 3,5	12	5	100
50	10	1 - 2	11,5	3,5	100
50	20	1 - 3	14	5	100
50	25	1 - 3	14,5	5	100
50	30	1 - 3	13,5	5	100
50	30	3 - 5	14,5	5	100
50	35	1 - 3,5	14,5	5	100
50	40	1,5 - 3	12,5	5	100
55	34	1,5 - 4	14,5	5	100
55	40	1,5 - 4	14,5	5	100
60	15	1 - 2	14,5	5	100
60	20	1 - 3	14,5	5	100

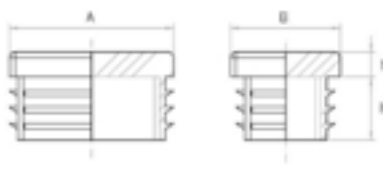

CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO RETTANGOLARE Art. 784
Rectangular Trheated Art. 784

A	B	Spessore tubo	H	h	Confezione
60	25	1 - 3	14	5	100
60	30	1 - 3	15	5	100
60	35	1,5 - 3,5	15	5	100
60	40	1 - 3	14	5	100
60	40	3 - 5	14	5	100
60	45	1,5 - 4	15	5	50
60	50	1,5 - 3,5	14,5	5	50
65	35	1 - 3	15	5	50
70	20	1 - 3,5	19	5	50
70	25	1,5 - 2,5	18	5	50
70	30	1 - 3	18	5	50
70	35	1,5 - 3,5	15	5	50
70	40	1,5 - 3	18	5	50
70	40	2,5 - 3,5	15	5	50
70	50	2 - 5	15	5	50
75	25	1 - 3	15	5	50
75	50	2 - 4	15	5	50
80	20	1 - 3	18	5	25
80	25	1 - 3	14,5	5	25
80	30	1 - 2,5	14,5	5	25
80	30	2,5 - 4	14,5	5	25
80	40	1 - 3	14,5	5	25
80	40	3 - 5	24,5	5	25
80	50	1,5 - 4	22	5	25
80	60	1,5 - 3,5	24	5	25
80	60	3,5 - 5	18,5	5	25
90	20	1 - 2,5	14,5	5	25
90	40	2 - 4	15	5	25
90	45	2 - 4	15	5	25
90	50	2 - 4,5	22	6	25
90	70	3 - 5,5	22	6	25
100	20	1,5 - 3	15	5	25
100	25	1,5 - 3	15	5	25
100	30	1,5 - 3,5	15	5	25
100	40	1,5 - 4	14,5	5	25
100	50	2 - 3	24	6	25

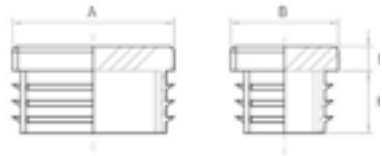

CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO RETTANGOLARE Art. 784
Rectangular Trheated Art. 784



A	B	Spessore tubo	H	h	Confezione
100	50	1,5 - 4,5	24	6	25
100	60	1,5 - 4,5	24	6	25
100	80	3 - 5,5	19	6,5	25
110	30	2 - 4	24	6	10
110	60	3,5 - 5,5	24	6	10
110	70	3 - 5	24	6	10
120	20	1 - 3	14,5	6	10
120	25	1,5 - 3	14,5	5	10
120	30	1,5 - 2	14,5	5	10
120	40	2	16,5	6	10
120	40	3 - 5	21,5	6	10
120	50	3 - 5,5	21,5	6	10
120	60	1,5 - 5	24,5	5	10
120	80	2 - 5,5	24	5	10
120	80	5 - 8	25	7	10
120	100	3,5 - 6	24	6	10
125	75	2 - 5	24,5	6	10
140	40	2 - 4,5	21,5	6	10
140	50	2 - 5	21,5	6	10
140	60	2 - 4,5	24,5	6	10
140	70	4 - 6,5	24,5	6	10
140	80	2 - 4,5	24,5	5	10
140	100	2 - 4,5	24,5	6	10
150	30	1,5 - 3	21,5	6	10
150	40	2 - 4,5	21,5	6	10
150	50	2 - 4	28	6	10
150	50	4 - 6	28	6	10
150	60	2,5 - 5	21,5	6	10
150	75	2,5 - 5,5	21,5	6	10
150	100	3 - 6	27	7	10
160	50	2,5 - 5,5	21,5	6	10
160	60	2,5 - 5	21,5	6	10
160	80	3 - 5,5	24,5	6	10
200	120	6,3 - 9	30,5	6	10



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO QUADRO Art. 785
Square Trheated Art. 785


A	Spessore Tubo	H	h	Confezione
10	1 - 2	11,5	4	200
12	1 - 2	12,0	4	200
13	0,5 - 2	12,0	4	200
15	1 - 2	14,0	3	200
16	1 - 2,5	11,5	5	200
18	1,5 - 3	11,5	5	200
20	1 - 3	11,5	5	200
22	1 - 3	12,0	5	200
25	1 - 3	11,5	5	200
28	1 - 3	11,5	5	200
30	1 - 3	11,5	5	100
30	2,5 - 4,5	11,5	5	100
35	1 - 3	14,5	5	100
35	2,5 - 5	12,0	5	100
40	1 - 3	14,5	5	100
40	3 - 5	14,5	5	100
40	4,5 - 5,5	14,5	5	100
45	1 - 3	14,5	5	50
50	1 - 2,5	14,5	5	50
50	2,6 - 4	25,0	6,5	50
50	3,5 - 6	14,5	5	50
55	2 - 4,5	14,5	5	50
60	1,5 - 3,5	24,0	5	50
60	3 - 5	17,5	6,5	50
65	1 - 3	21,0	5	50
70	2 - 5	19,0	5	25
70	3 - 6	19,5	8	25
80	1,5 - 4	21,0	6	25
80	2,5 - 5	24,0	8	25
90	3 - 5	25,0	6	25
95	3 - 6	21,5	6	25
100	1 - 4	24,0	7	10
100	5 - 8	24,0	7	10
110	3 - 5	24,0	6	10
120	2,5 - 6	25,0	5	10
140	4 - 7	34,0	6	10
150	5 - 8	27,0	6	10
150	10 - 12,5	27,0	6	10



CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

TAPPO OVALE Art. 786
Oval Trheated Art. 786

A	B	Spessore Tubo	H	h	Confezione
20	10	2	10	5	200
30	15	1-2,5	12	5	200
35	15	1,2-2,5	12	5	200
35	20	1,5-2	12	5	200
38	20	1-3	12	5	100
40	20	1-3	12	5	100
45	20	1-3	12	5	100
48	20	1,5-2	12	5	100
50	15	1-3	12	5	50
50	20	1-3	12	5	50
50	25	1-3	12	5	50
50	30	1-2,5	12	5	50
60	20	1-2	13	5	50
60	25	1-2	13	5	50
60	30	2	13	5	50




CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

NOTE

TAPPO TONDO TESTA OVALE Art. 787
Circle Trheated Art. 787

A	h	H	Confezione
14	3	9	50
16	4	10	50
18	3	9	50
20	4	11	50
22	4	10	50
25	4	13	50
30	5	15	50
32	5	15	50


CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

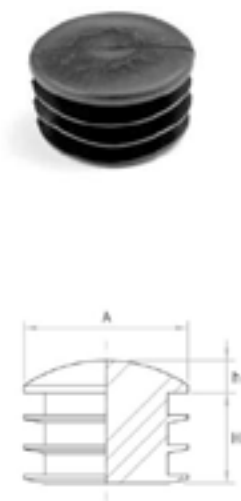

TAPPO QUADRO TESTA A CUNEO Art. 788
Square Trheated Art. 788

A	H	Confezione
12x12	9	50
15x15	10	50
18x18	11	50
20x20	11	50
25x25	16	50
30x30	15	50
35x35	18	50
40x40	15	50


CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

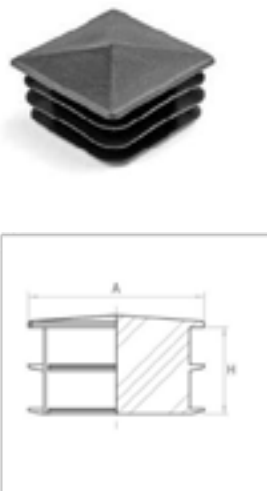

TAPPO RETTANGOLARE TESTA A CUNEO Art. 789
Circle Trheated Art. 789

B	A	H	Confezione
20	30	11	50
20	40	11	50
20	50	11	50

CORPO: TERMOPLASTICO NERO
Shape: Black Thermoplastic

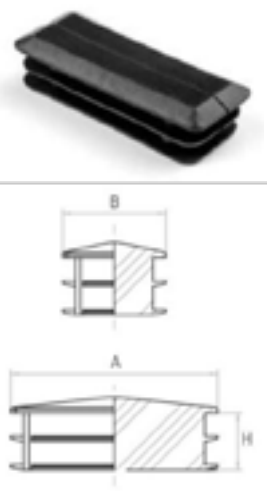



UNIVERGOM
metal rubber industry

Univergom S.r.l.

Via I° Maggio 32, 46051 San Giorgio Bigarello (MN), Italy
Tel. (+39) 0376 370107 | Fax (+39) 0376 374424
info@univergom.com | www.univergom.com



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105057699